


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PBM DAB Anbau-Deckenbewegungsmelder

- Spannung: 230 V~ ±10%
- Leistungsaufnahme: < 1 W
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
- Schutzart / Schutzklasse: IP44 / II
- Einstellungen: Drehregler
- Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
- Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
 - kleinere Bewegungen: 4 m
 - seitlich (tangential): 10 m
 - frontal: 6 m
- Empfohlene Befestigungshöhe: 2 - 3 m
- Lichtmessung: Mischlicht, Tageslicht und Kunstlicht
- Ansprechhelligkeit einstellbar
- Luxwerte - Potentiometer: 10 - 2.000 Lux
- Kontaktart: Schließer/NO - mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- Kontaktbelastung: 2.000 W, 230 V~, $\cos \phi = 1/1.000$ VA $\cos \phi = 0,5$
- Zeiteinstellung: 30 Sek. - 30 Min. / Test
- Abmessungen (H x Ø): 52 x 106 mm
- Reichweite: 10 m
- Farbe: weiß
- Montageart: Aufputz

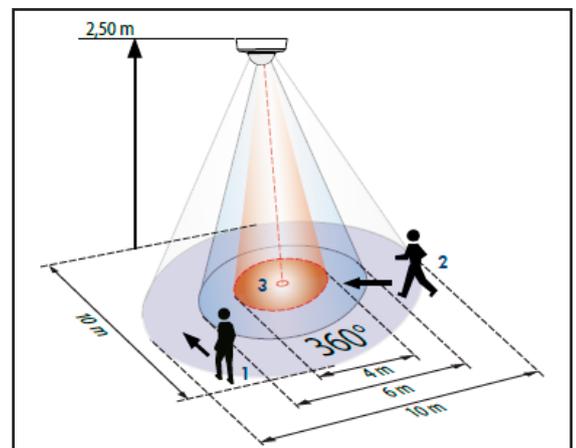

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05103764	054255	PBM DAB	1	360°