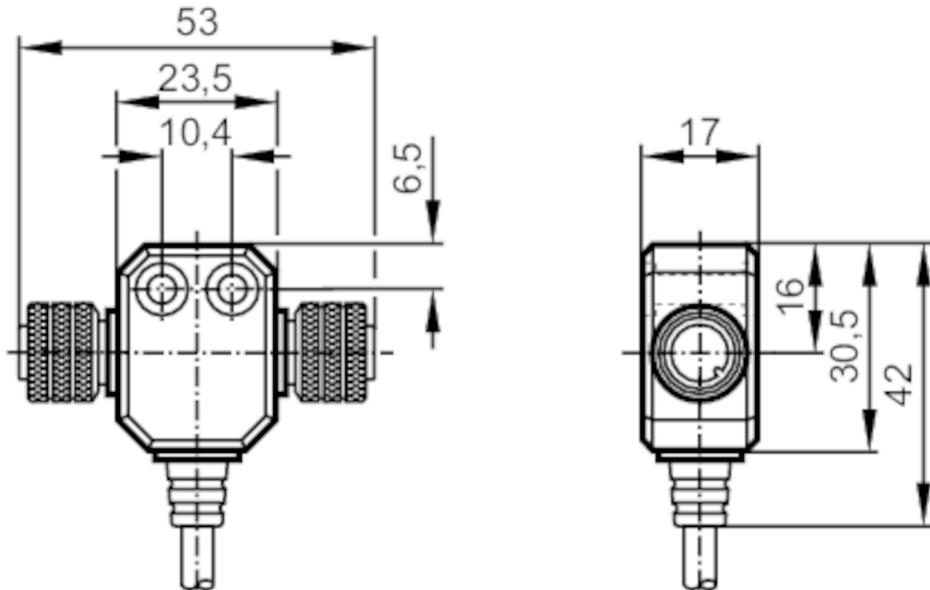


Y-Verteiler

ZDO2H040MSS0005H05

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	160,7
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze		2
Zentralverteiler		
Ausführung Steckverbinder		M12

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer AnschlussKabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Elektrischer Anschluss - Buchse**

Steckverbindung: 2 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

Y-Verteiler

ZDO2H040MSS0005H05



Anschluss

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß