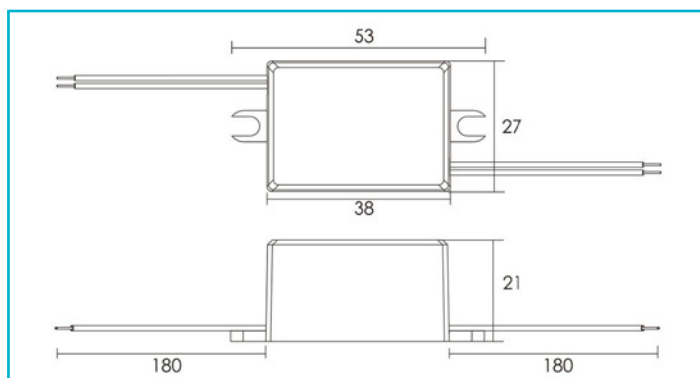


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	2,0-4 W
Ausgangsspannung	4-8 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,90
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	56
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	74
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	118
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs
kapazitive Last	4,75 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 65

Länge	53 mm
Breite	27 mm
Höhe	21 mm
Artikelgewicht	45 g

