




# ML-R 070.11840.3 AOV/DALI



| Farbe           | Artikelnummer | EAN           |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 670332        | 4043544820006 |
| schwarz         | 670333        | 4043544820013 |
| weiß            | 670334        | 4043544820020 |

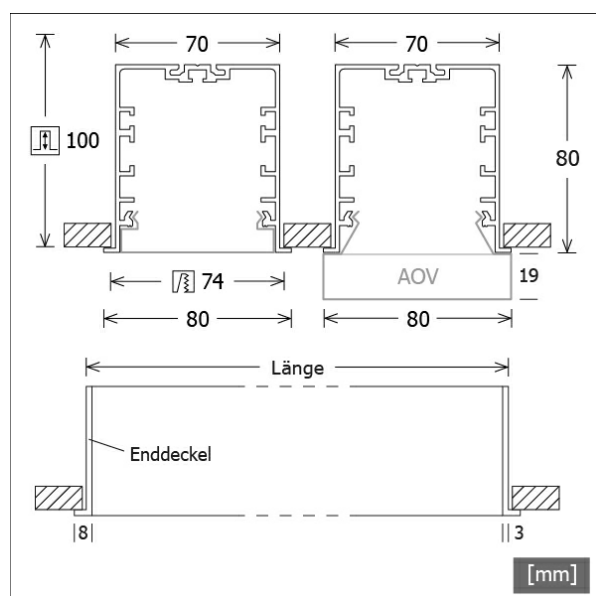

## Beschreibung

- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor opal vorgesetzt (19 mm) mit Profillührung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage über Spannbügel
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 4000 K                              |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 31.9 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4830 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 151.41 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 205.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤ 25                                                      |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP40                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Länge                 | 1426 mm       |
| Breite                | 80 mm         |
| Höhe                  | 99 mm         |
| Ausschnittsmaß (LxB)) | 1418 x 74 mm  |
| Deckenstärke          | 6.0 - 25.0 mm |
| Einbautiefe           | 100 mm        |
| Nettogewicht          | 5.36 kg       |
| Bruttogewicht         | 5.89 kg       |

## Sondermaße

Spannbügelweite: max. 220 mm

Decken- und Pendelleuchten rechteckig · Monoline 070 Einbau



# ML-R 070.11840.3 AOV/DALI

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage