


E11658



Konfektionierbare Buchse

SDOAH040MSSFKPG

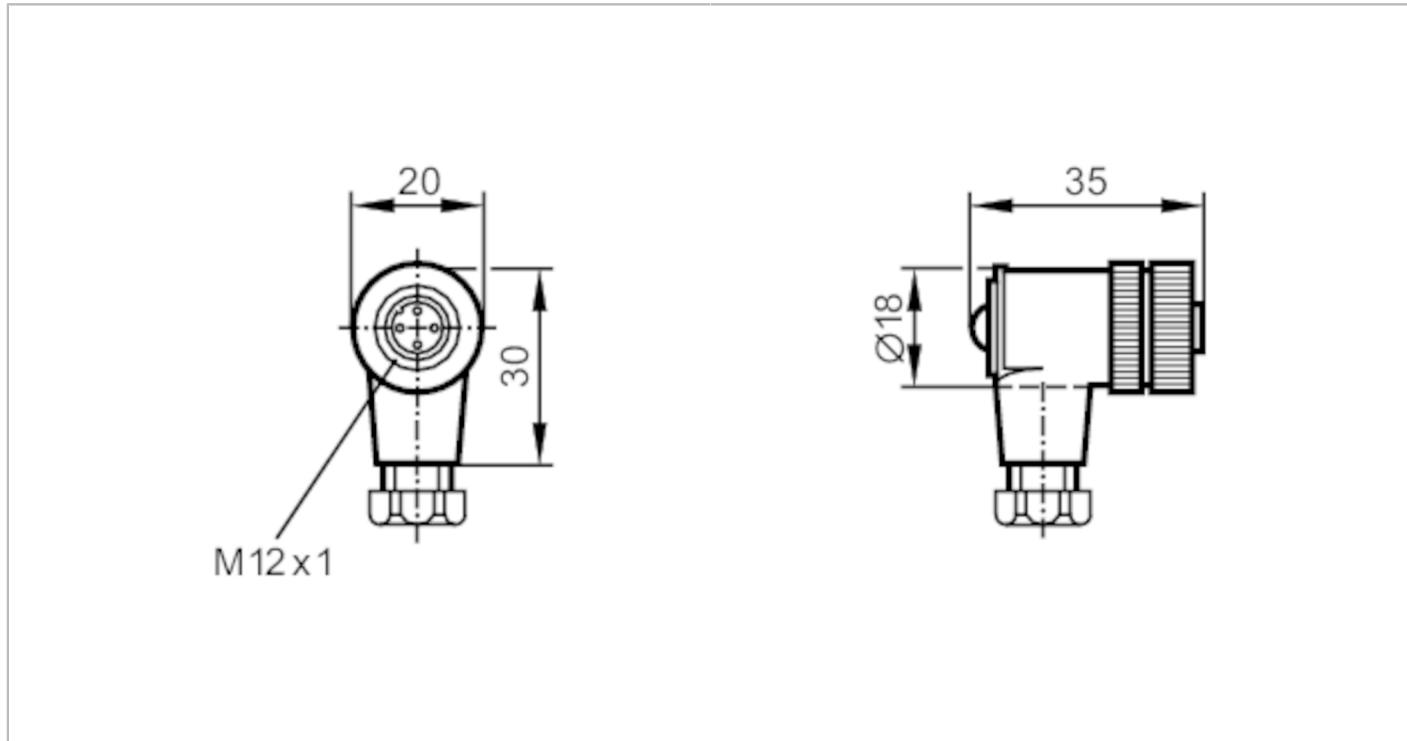

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutztart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	30,2
Abmessungen	[mm]	35 x 20 x 30
Werkstoffe		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss


Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

Konfektionierbare Buchse

SDOAH040MSSFKPG



Anschluss

