

Technisches Datenblatt


Seite: 1 / 2

PLEDDL LED Wand- & Deckenleuchte 12 / 18 / 24 W

- LED-Wand-/ Deckenleuchte für den Innenbereich
- Mit Schnellanschlussklemme (Steckklemme)
- Grundplatte aus Metall
- Diffusor aus PMMA
- 50.000 Schaltzyklen
- Zulässige Temperatur: -15 bis 40 °C
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- CRI > 80Ra, SDCM 6, DF > 0,7
- 120° Abstrahlwinkel
- Nicht dimmbar
- Lebensdauer: 50.000 h
- Schlagfestigkeit: IK02



Bitte wichtige Informationen zur Installation auf Seite 2 beachten!

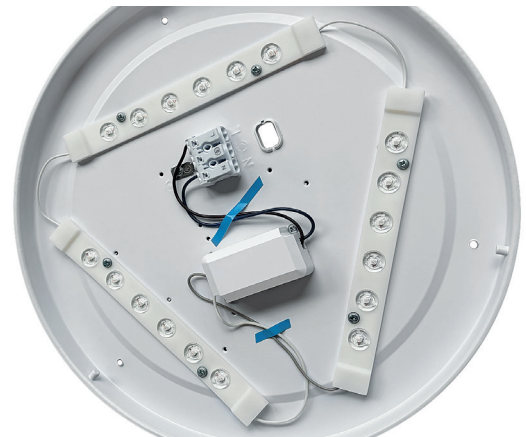

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Größe-Ø	Gewicht
05400863	057728	PLEDDLWW 12W	1/6	12 W	3.000 K	950 lm	275 mm	330 g
05400864	057729	PLEDDLNW 12W	1/6	12 W	4.000 K	950 lm	275 mm	330 g
05400865	057730	PLEDDLWW 18W	1/6	18 W	3.000 K	1.450 lm	310 mm	410 g
05400866	057731	PLEDDLNW 18W	1/6	18 W	4.000 K	1.450 lm	310 mm	410 g
05400867	057732	PLEDDLWW 24W	1/5	24 W	3.000 K	1.950 lm	380 mm	610 g
05400868	057733	PLEDDLNW 24W	1/5	24 W	4.000 K	1.950 lm	380 mm	610 g

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PLEDDL LED Wand- & Deckenleuchte 12 / 18 / 24 W

Wichtige Information zur Installation

 **Wichtige Informationen zur Installation von LED-Leuchten! (mit und ohne HF-Sensor)**



Alle hier aufgeführten Information müssen bei der Installation von LED-Leuchten berücksichtigt werden. Schäden an den LED-Leuchten und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise und Vorschriften entstehen, können nicht als Garantieleistung bzw. Gewährleistung geltend gemacht werden.

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2019. © PROTEC.class/PROTEC.net



 LED-Wand-/ Deckenleuchte
PLEDDLWW 12W / PLEDDLNW 12W
PLEDDLWW 18W / PLEDDLNW 18W
PLEDDLWW 24W / PLEDDLNW 24W

Bedienungsanleitung




CE 05400863/057728 / PLEDDLWW 12W (12 W, 950 lm, 3000 K)
05400864/057729 / PLEDDLNW 12W (12 W, 950 lm, 4000 K)
05400865/057730 / PLEDDLWW 18W (18 W, 1450 lm, 3000 K)
05400866/057731 / PLEDDLNW 18W (18 W, 1450 lm, 4000 K)
05400867/057732 / PLEDDLWW 24W (24 W, 1950 lm, 3000 K)
05400868/057733 / PLEDDLNW 24W (24 W, 1950 lm, 4000 K)

IP44

Hohe Energieeinsparung • Lange Lebensdauer
Geringe Wärmeabstrahlung

1



Treppenhausbeleuchtung

Bei Anwendung unserer nicht dimmbaren LED-Wand- & Deckenleuchten in Kombination mit einem Treppenhausechaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/ Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z. B. kurzes Herunterdimmen oder Blinken führt jedoch zu Störungen bis hin zum Ausfall.