

socle de prise mural - 7 pôles, dimensions du boîtier 170x90




Description de l'article	
Référence	11634
EAN	4024941116343
Groupe de produits	socle de prise mural TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	230V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	195mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	123mm
Dimensions du boîtier	170x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.495 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941116343
Longueur	205 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	134 mm
Poids	0,555 kg
Volume	2 118,48 ccm

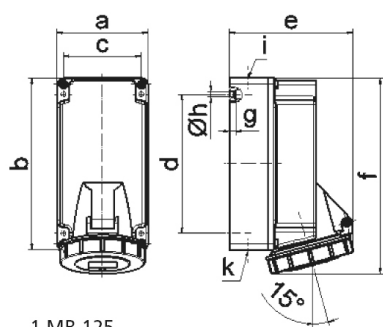

Ampere	16								
Polzahl	7								
a	90,0								
b	170,0								
c	77,0								
d	137,5								
e	122,0								
f	195,0								
g	6,5								
h ø	5,5								
i	M20								
k	M20/25								
Leiter mm² min	1,5								
Leiter mm² max	4								