


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.3755.0

Verteilerklemme WK 4 3-6 S 1K / U / V0

Verteilerklemme mit Flachsteckanschluss und Schraubanschluss
für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm²,
Baubreite 6 mm, Farbe grau

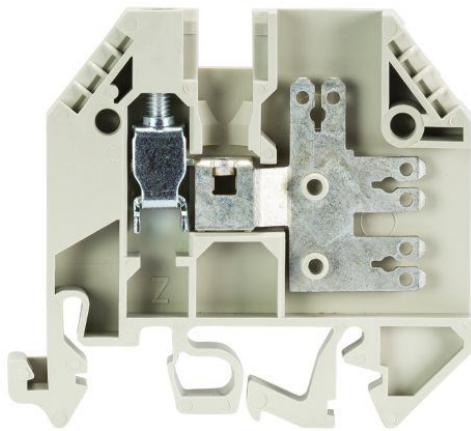

Art. Nr.	57.504.3755.0
EAN	4015573554566
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	52,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Flachsteckanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm ²
Abisollerlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	10 A
Strom Field Wiring	10 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Technische Zeichnung

