


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	434-4fd
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (106x110) 63A 4p 4h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (106x110) 63A 4p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~/50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 106x110 mm / 90x90 mm Schutzart: IP66/IP67
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	63 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Kontakte	
Flanschmaß vertikal	110 mm
Bohrlochabstand vertikal	90 mm
Flanschmaß horizontal	106 mm
Bohrlochabstand horizontal	90 mm

a	106 mm
b	110 mm
c	90 mm
d	90 mm
e	64 mm
f	80 mm
g	92 mm
h	82 mm
i	7 mm
j	148 mm
k	154 mm
Leitung flexibel	6-16 mm ²
Leitung starr	6-25 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

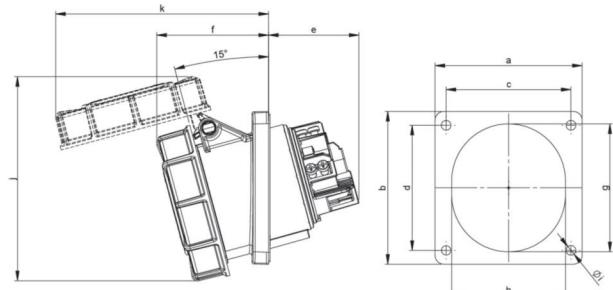

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=434-4fd>