


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PMNS Mauernutschelle

- Flexible Mauernutschelle
- Montageart: Mauernutschslitze
- Schlitzbereich: 20 - 70 mm
- Schlitzbereich ohne Rastsystem: 20 - 27 mm
- Schlitzbereich mit Rastsystem: 27 - 46 mm
- Schlitzbereich mit Nagel: Alle
[Durch verschiedene Positionsmöglichkeiten
ist der ganze Schlitzbereich abgedeckt]
- Material: Polypropylen
- Farbe: Transparent

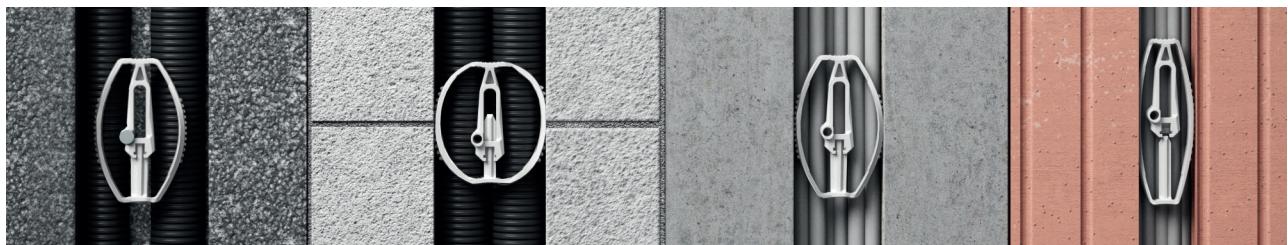

PMNS kann mit einem Nagel verwendet werden, um bei schlechter Untergrundqualität ein Lösen zu vermeiden und maximalen Halt zu gewährleisten.

Die eingerastete PMNS klemmt sich selbst im gefrästen Schlitz und hält die Kabel oder Rohre einwandfrei.

In schmalen Schlitten kann der PMNS ohne Benutzung des Rastsystems eingesetzt werden. Ein Halten der Kabel wird trotzdem sichergestellt.



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Nagelloch Ø	Abmessung [LxBxT]
05106560	057318	PMNS	100	3 mm	60 x 25 x 5 mm