


RBK 25 SQ SN7151 (715 314)

- Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

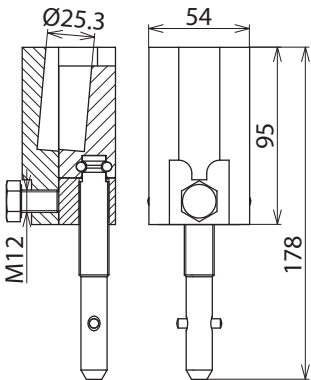

Mabild RBK 25 SQ SN7151

Fr Kontaktrundbolzen in Schaltanlagen.

Typ	RBK 25 SQ SN7151
Art.-Nr.	715 314
Fr Kontaktrundbolzen Ø	25 mm
Werkstoff Anschlusslasche	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstck	Cu-Legierung/gal Sn
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	29,6 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	Cu-Legierung/gal Sn

Stammdaten	
Nettogewicht	1.610 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364132474
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!