

PX Netzwerkschrank mit Rückwand PX Network cabinet with back wall

Netzwerktechnik Network technology



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten

Technical data

Schutzart: <i>Protection class:</i>	IP20	
Rahmenabstand vorne: <i>Front frame distance:</i>	115 mm	
Statische Belastbarkeit: <i>Static load capacity:</i>	bis zu 750 kg	up to 750 kg
Material: <i>Material:</i>	Grundgestell: Stahlblech 1,50 mm Türen: Stahlblech 0,75 mm Seitenwände: Stahlblech 0,75 mm 19" Lochwinkel: Stahlblech 2,00 mm Sichtglas: Einscheibensicherheitsglas 3,00 mm	Base frame: Sheet steel 1.50 mm Doors: Sheet steel 0.75 mm Side panels: Sheet steel 0.75 mm 19" Mounting angles: Sheet steel 2.00 mm Glass inlay: Tempered safety glass 3.00 mm
Oberfläche: <i>Surface:</i>	Grundrahmen: pulverbeschichtet Verkleidungsteile: pulverbeschichtet Innenausbau: verzinkt	Base frame: Powder coated Covering parts: Powder coated Interior: Galvanized
Farben: <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Light grey
Normen: <i>Standards:</i>	Einbauten nach IEC 60297-1/2 (19")	Components according to IEC 60297-1/2 (19")

Hinweise: Notes:	Erdungsset: nicht im Lieferumfang enthalten Kranbarkeit: - vier Ringschrauben M10 (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich - Einbringung Mittels Kran nur im unbelasteten (leeren) Zustand zulässig - Verwendung einer Vierpunkt- Krantraverse zwingend erforderlich (Krafteinleitung in das Rack muss senkrecht erfolgen, siehe Bild unten) Rollen: nicht für die Verwendung von Rollen geeignet	Earthing kit: Not included Cranability: - Four M10 eyebolts (not included) are required for lifting b crane - Lifting by crane only allowed in empty condition - Use of a four-point crane traverse is mandatory (force transmission into the rack must be vertical, see picture below) Castors: not suitable for the use of castors
----------------------------	---	--

Lieferumfang Scope of delivery		
1x	Grundgestell mit seitlicher 25 mm Rasterlochung (alle Teile des Grundgestells sind über die Verschraubung mit speziellen Schneidringschrauben leitend miteinander verbunden), Rahmen verschraubt, zerlegbar	Base frame with side 25 mm perforation (all parts of the base frame are connected conductively with each other via special cutting ring screws), bolted frame, can be disassembled
[LW]x	482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA	482.6 mm (19") mounting angles with front square perforation for cage nuts in accordance with IEC 297 d EIA
1x	Fronttür, Sichttür, innenliegend, mit 1-Punkt- Verriegelung (Vorreiber), Schwenkhebel und Schließung EK333 (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10)	Front door, with glass inlay, with 1-point locking (sash lock), swing lever and lock EK333 (exchangeable with DIN profile half cylinder 30/10)
1x	Rückwand, verschraubt	Back wall, screwed
2x	Seitenwände, verschraubt, innenliegend (Seitenwände sind über die Verschraubung mit speziellen Schneidringschrauben leitend mit dem Grundgestell verbunden), vorbereitet für Vorreiber	Side panels, screwed (side panels are connected conductively to the base frame via special cutting ring screws), prepared for sash lock
1x	Dach mit Kabeleinführungen hinten (mit Bürstenleiste) und seitlich (vorgelasert, nur bei Breite 800), Vorlaserungen für bis zu 6 Lüfter	Roof with cable entries at rear (with brush strip) and side (pre-lasered, only for width 800), pre-laserings for up to 6 fans
1x	Boden, offen, seitlich vorgelasert (nur bei Breite 800)	Base with cable entries, 19" level completely open, pre-lasered on sides (only for width 800)
4x	Nivellierfüße M10x60 mm, mit Kunststofffuß, Sechskant SW27	Leveling feet Ø60 mm, incl. PA protective caps
1x	zentraler Erdungsbolzen	Earthing set incl. central earthing bolt


Ausführung mit Rückwand Version with back wall

Breite Width [mm]	Höhe Height [mm]	Tiefe Depth [mm]	HE U	19" Lochwinkel [LW] 19" mounting angles	Ebenenabstand 19" distance [mm]	Max. Lüfter max. fans	RAL 7035
600	1.200	600	25	4	347	4	B75 61206 172 2
600	1.200	800	25	4	547	6	B75 61208 172 2
800	1.200	600	25	4	347	4	B75 81206 172 2
800	1.200	800	25	4	547	6	B75 81208 172 2
600	2.000	600	43	4	347	4	B75 62006 172 2
600	2.000	800	43	4	547	6	B75 62008 172 2
800	2.000	600	43	4	347	4	B75 82006 172 2
800	2.000	800	43	4	547	6	B75 82008 172 2
600	1.200	600	25	2	-	4	B75 61206 172 1
600	1.200	800	25	2	-	6	B75 61208 172 1
800	1.200	600	25	2	-	4	B75 81206 172 1
800	1.200	800	25	2	-	6	B75 81208 172 1
600	2.000	600	43	2	-	4	B75 62006 172 1
600	2.000	800	43	2	-	6	B75 62008 172 1
800	2.000	600	43	2	-	4	B75 82006 172 1
800	2.000	800	43	2	-	6	B75 82008 172 1

Kraneinbringung Crane lifting



Maßzeichnung Dimension drawing

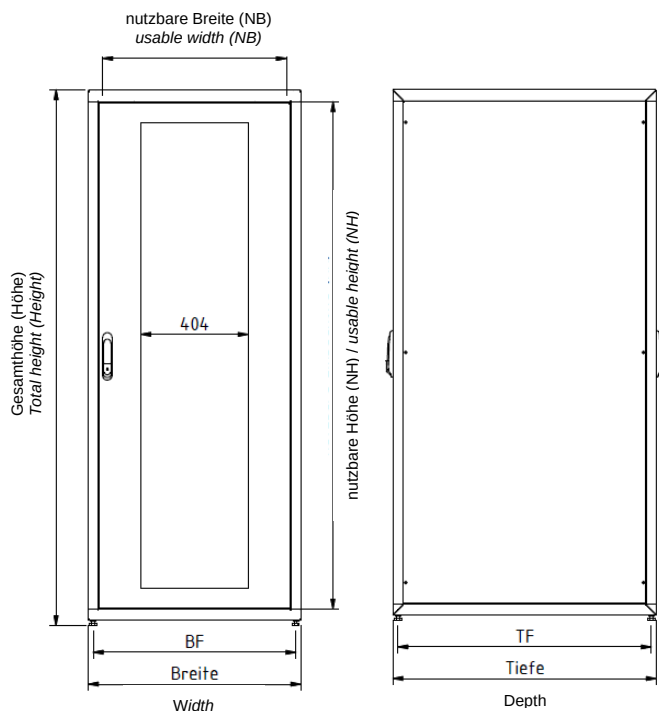

Abmessungen / Dimensions [mm]

HE U	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	NB	NH	BF	TF	LB
25	1210	600	600	491	1112,5	562,5	562,5	-
			800				762,5	-
			1000				962,5	-
		800	600	691		762,5	562,5	400
			800				762,5	600
			1000				962,5	
34	1610	600	491	1512,5	562,5	562,5	-	
		800	691		762,5	762,5	600	
43	2010	600	600	491	1912,5	562,5	562,5	-
			800				762,5	-
			1000				962,5	-
		800	600	691		762,5	562,5	400
			800				762,5	600
			1000				962,5	
			1200				1162,5	

