


0321329//377 EDLR 235/3000-840 W-EDS3

Downlight EDLR



Artikelnummer **0321329//377**

GTIN **4029299485387**

Deeplink https://www.ridi.de/go/0321329_377




Produktbeschreibung

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


Kurzinformationen

| | |
|--|-------------|
| Montageart | Einbau |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Art der Steuerung | On/Off |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Bemessungslichtstrom | 3260 lm |
| Bemessungsleistung | 23,0 W |
| Leuchteneffizienz | 141,7 lm/W |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50000 h |
| Leuchtdauer | 3 h |
| Akkutyp | NiCd |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse | E |

Nachhaltigkeit

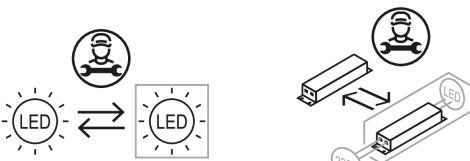

Lichtverteilungskurve

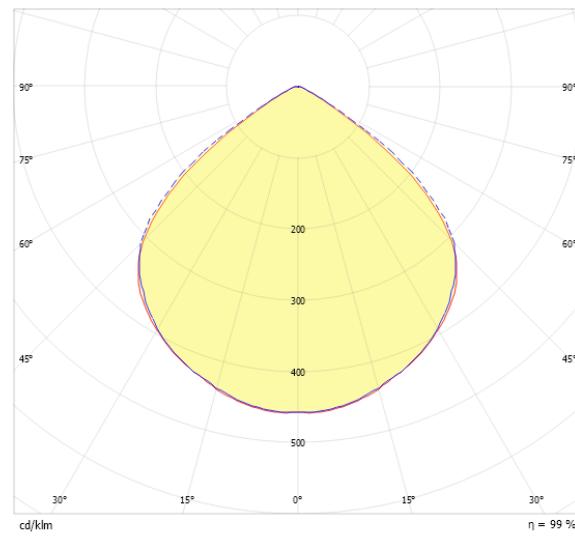

Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

| | |
|-----------|------|
| UGR längs | 23.3 |
| UGR quer | 23.6 |

0321329//377 EDLR 235/3000-840 W-EDS3

Allgemein

| | |
|---------------------|------------------------|
| Produktkategorie | Downlight |
| Einsatzbereich | Bildung Einzelhandel |
| Mit Notlichtelement | Ja |
| BEG-förderfähig | Ja |

Montage

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Montageart | Einbau |
| Deckenart | Geschnittene Decken |
| Geeignet für Deckenart | 1 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |

Gehäuse

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Schutzart | IP20 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | PC klar |

Elektrische Ausführung

| | |
|--------------------|-------------|
| Art der Steuerung | On/Off |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Bemessungsleistung | 23,0 W |
| Schutzklasse | I |

Betriebsgerät

| | |
|--|------|
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B10 | 25 |
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B16 | 39 |
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter C16 | 65 |
| DC tauglich | Ja |
| Einschaltstrom je Betriebsgerät | 16 A |
| Ripple HF | 7 % |
| Ripple LF | 5 % |
| SELV | Ja |

Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtlenker | Reflektor |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungscharakteristik | extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel | 100,71 ° |
| UGR-Klasse | ≤ 25 |
| Bemessungslichtstrom | 3260 lm |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Leuchteneffizienz | 141,7 lm/W |

Leuchtmittel


| | |
|--|----------|
| Leuchtmittel | LED-M |
| Inklusive Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | 840 |
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50000 h |
| Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h | 25 °C |

Notbeleuchtung

| | |
|--------------------------|----------------|
| Einspeisung | Einzelbatterie |
| Schaltungsart | Dauerschaltung |
| Leuchtdauer | 3 h |
| Automatischer Selbsttest | Ja |
| Akkutyp | NiCd |

0321329//377 EDLR 235/3000-840 W-EDS3

Maßzeichnung

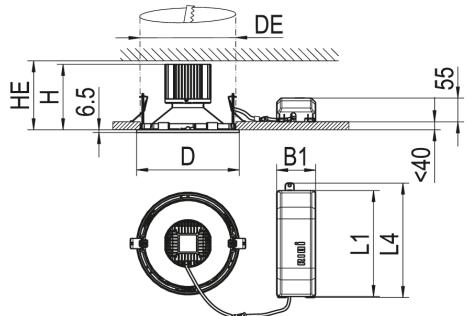

Abmessungen

| | |
|--------------|---------|
| Maß H | 115 mm |
| Maß D | 235 mm |
| Maß D2 | 235 mm |
| Maß B1 | 115 mm |
| Maß DE max | 225 mm |
| Maß DE min | 223 mm |
| Maß HE | 135 mm |
| Maß L1 | 255 mm |
| Maß L4 | 275 mm |
| Nettogewicht | 1,69 kg |

0321329//377 EDLR 235/3000-840 W-EDS3

Zubehör

| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung |
|----------------------|---------------|--|
| DR235-DPO-K-D-W | 0208867 | Scheibe PMMA, geprägte Mikroprismen opal, Dekorring weiß |
| DR235-DPS-K-D-W | 0208857 | Scheibe PMMA, geprägte Mikroprismen, Dekorring weiß |
| DR235-DR-K-AL | 0202676//634 | Dekorring Aluminium gebürstet |
| DR235-DR-K-ES | 0202676//636 | Dekorring Edelstahl gebürstet |
| DR235-DR-K-SG | 0202676//609 | Dekorring Aluminium silber glänzend |
| DR235-DR-K-SM | 0202676//607 | Dekorring Aluminium silber matt |
| DR235-DR-K-W | 0202676 | Dekorring Kunststoff weiß |
| DR235-HO-K-D-W | 0202749 | Kunstglas gewölbt opal mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR1-K-D-W | 0202803//701 | Hinweisschild Nr.1 mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR11-K-D-W | 0202803//711 | Hinweisschild Nr.11 mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR12-K-D-W | 0202803//712 | Hinweisschild Nr.12 mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR24-K-D-W | 0202803//724 | Hinweisschild Nr.24 mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR4-K-D-W | 0202803//704 | Hinweisschild Nr.4 mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR5-K-D-W | 0202803//705 | Hinweisschild Nr.5 mit Dekorring weiß |
| DR235-HWNR8-K-D-W | 0202803//708 | Hinweisschild Nr.8 mit Dekorring weiß |
| DR235-MPS-G-D-W | 0204885 | Dekorglasscheibe Floatglas, Mikroprismen mit Dekorring weiß |
| DR235-MPS-K-D-W | 0209008 | Scheibe PMMA, Mikroprismen hervorstehend, Dekorring weiß |
| DR235-RM-G-SB-W | 0202693 | Dekorring aus ESG,mattiert, innen offen mit Ring weiß |
| DR235-SBDR-G-SB-W | 0202720 | Dekorglas aus ESG, bedruckt, Dekorring weiß |
| DR235-SK-G-D-W | 0202864 | Floatglasscheibe klar mit Dekorring weiß |
| DR235-SM-G-D-W | 0202735 | Dekorscheibe aus Floatglas, außen mattiert, Dekorring weiß |
| DR235-SM-K-D-W | 0204863 | Dekorscheibe PMMA satiniert, Dekorring weiß |
| DR235-SO-G-D-W | 0202740 | Floatglasscheibe opal mit Dekorring weiß |
| DR235-SOM-K-D-W | 0208862 | Scheibe PMMA, opal satiniert, Dekorring weiß |
| DR235-SPM-G-SB-W | 0202684 | Dekorglas aus ESG, innen mattiert, Dekorring weiß |
| DR235-SPMA-G-SB-W | 0202702 | Dekorglas aus ESG, aussen mattiert, Dekorring weiß |
| ZV-EDLR-B90 | 0202497 | Fresnellinse , Halbstreuwinkel 90 Grad , PC |
| ZV-EDLR-D0 | 0202478 | LED-Diffusor opal PC |
| ZV-EDLR-T60 | 0202496 | Fresnellinse , Halbstreuwinkel 60 Grad , PC |
| BET EDLR 235 | 0203010 | Beton-Einbautopf für EDLR 235 -nur für Ortbeton- ,max.3000lm |
| HES EBD 235/25 | 0202811 | Halbeinbausatz, Höhe 25mm |
| HES EBD 235/50 | 0202812 | Halbeinbausatz, Höhe 50mm |
| HES EBD 235/75 | 0202813 | Halbeinbausatz, Höhe 75mm |
| PES EBD. 235/100/150 | 0202786 | Paneeleinbausatz Modul 100 und 150 |
| PES EBD. 235/200 | 0202787 | Paneeleinbausatz Modul 200 |
| PES EBD... UGEBD | 0202900 | Montagewinkel für Geräteträger UGEBD in Verb. mit PES EBD... |
| VP EBD. 235-600 | 0202794 | Verstärkungsplatte für nicht biegesteife Decken Modul 600 |
| VP EBD. 235-625 | 0202921 | Verstärkungsplatte für nicht biegesteife Decken Modul 625 |

0321329//377 EDLR 235/3000-840 W-EDS3

| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung |
|---------------------------|----------------------|---|
| ZES EBD 150-235/80 | 0202928 | Befestigungssatz EBD 150 - 235, für Deckenstärken bis 80 mm |
| ZADR-EDLR235-DM250 | 0209458 | Abdeckring für EDLR235 bis Deckenöffnung DM 240 |
| ZADR-EDLR235-DM270 | 0209459 | Abdeckring für EDLR235 bis Deckenöffnung DM 260 |

Produkthinweis

Hinweis: Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: ca. 500 lm

Ausschreibungstext

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammen für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: 0321329//377
Artikelbezeichnung: EDLR 235/3000-840 W-EDS3 Produktkategorie: Downlight Einsatzbereich: Bildung/Einzelhandel Leuchtenform: Mit Notlichtelement: Ja Maß H: 115 mm Maß D: 235 mm Montageart: Einbau Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 Schutzart: IP20 Glühdrahtprüfung: 650 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Werkstoff der Abdeckung: PC klar Art der Steuerung: On/Off Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 23,0 W Lichtlenker: Reflektor Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): extrem breitstrahlend UGR-Klasse: ≤ 25 Bemessungslichtstrom: 3260 lm Lichtstrom einstellbar: Nein Leuchteneffizienz: 141,7 lm/W Leuchtmittel: LED-M inklusive Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50000 h Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: E Einspeisung: Einzelbatterie Schaltungsart: Dauerschaltung Leuchtdauer: 3 h Automatischer Selbsttest: Ja Akkutyp: NiCd