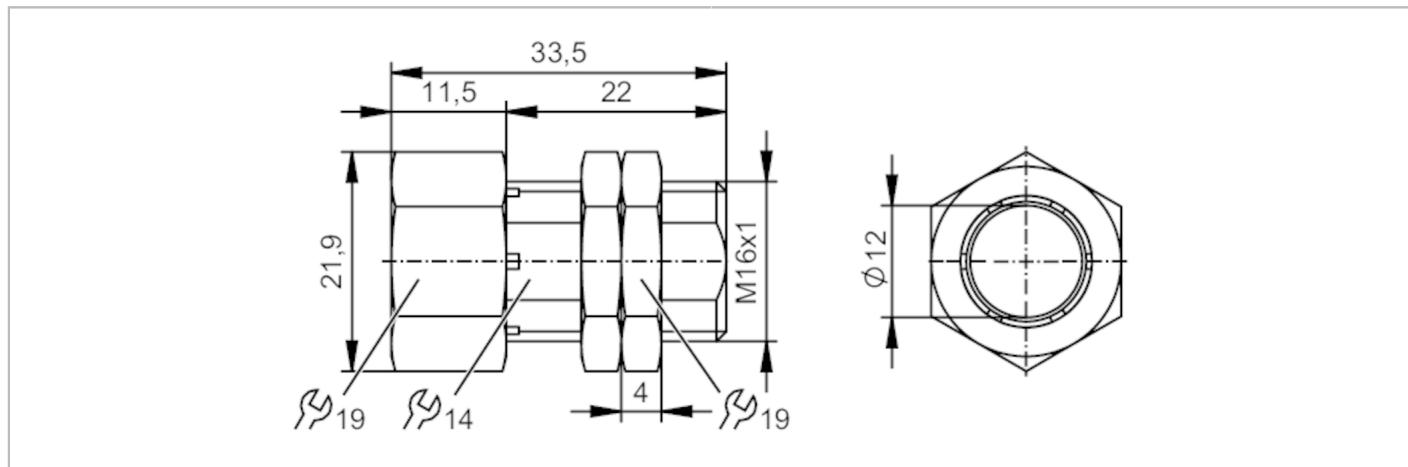


Klemmhalter mit Festanschlag

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

**Einsatzbereich**

Ausführung

mit Festanschlag

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	34,9
Montagehinweis		Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprünge kommen (Verringelter Schaltabstand)
Abmessungen	[mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Gewindebezeichnung		M16 x 1
Innendurchmesser	[mm]	12
Werkstoffe		Messing antihaftbeschichtet; Muttern: Messing antihaftbeschichtet
Anzugsdrehmoment	[Nm]	3; (Befestigungsmuttern: 10)


Zubehör

Lieferumfang	Muttern: 2
--------------	------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Diagramme und Kurven

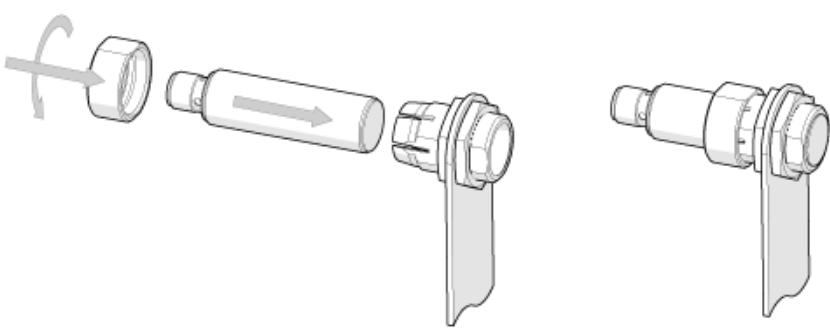Montage	
---------	--