

## Artikeldatenblatt 2134

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	2134
<b>Artikel:</b>	Lunaura Mini DLI 8H
<b>EAN:</b>	4255637507279
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	H1-DLI
<b>Autonomiezeit:</b>	8h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutztart:</b>	IP20
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	20,4VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	15W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium / Kunststoff



### Lunaura Mini DLI 8H

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.


#### Abmessungen

Tiefe (mm): 95

Durchmesser (mm): 330



Maßzeichnung | dimensional drawing

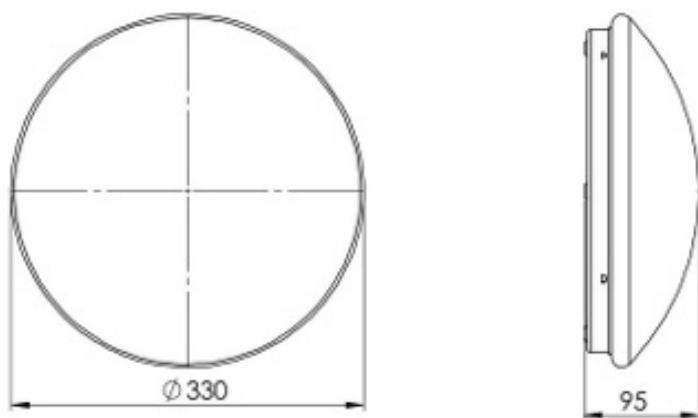

Bohrplan | drilling instructions

