

## Artikeldatenblatt 1143

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1143
<b>Artikel:</b>	Cillux CBS-T A
<b>EAN:</b>	4255637501321
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054231
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Decke
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS-T
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP32
<b>Max. Leistung AC:</b>	10,8VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	7,2W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	4W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Cillux CBS-T A

Auffallend anders

Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Inklusive asymmetrischer Linse zur Fluchtwegsausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 131

Tiefe (mm): 36

Nettogewicht (kg): 0,452



## Maßzeichnung | dimensional drawing

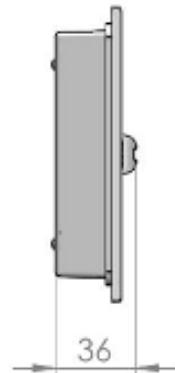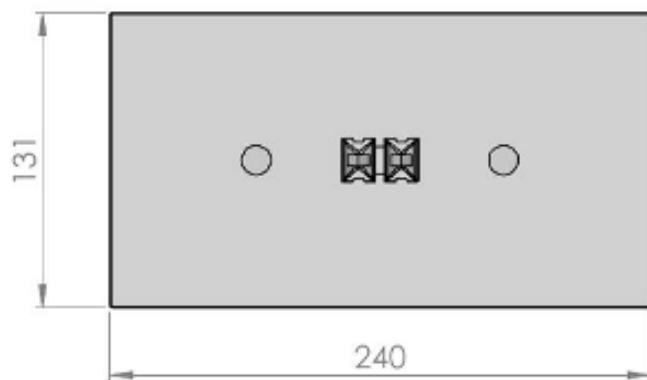

## Bohrplan | drilling plan

