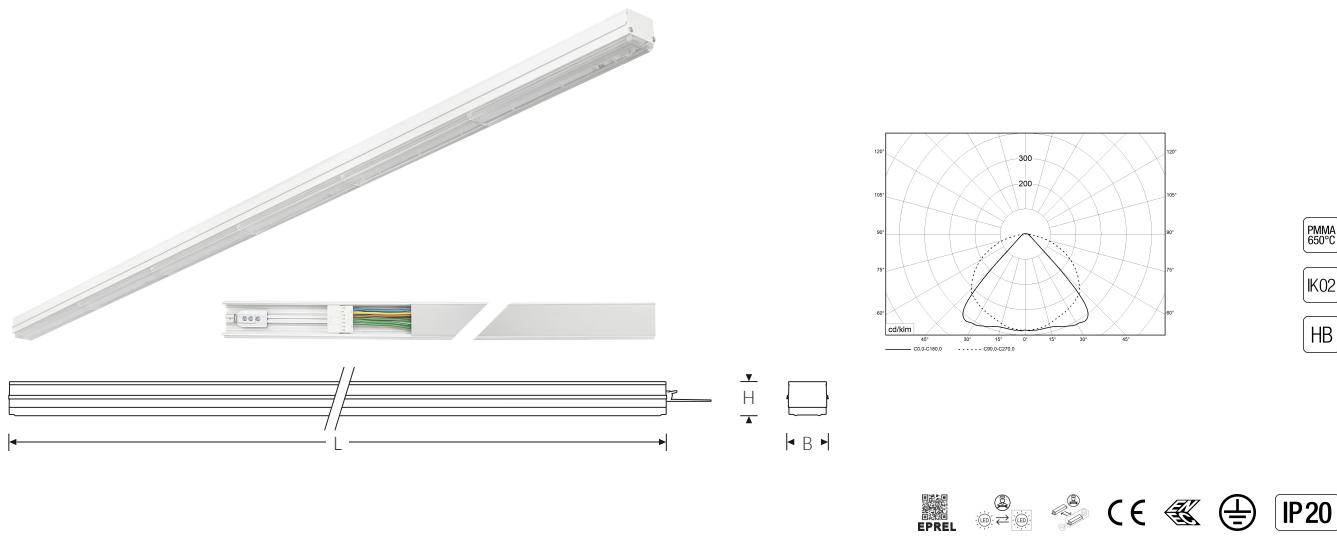


**TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI 840 19000lm 120W** | Artikelnummer 74145215


TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA, dimmbar. Wide Beam, 90° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium. Mit Schnellverschluss, ohne Durchgangsverdrehung. Mit montiertem Enddeckel. Verwendbar als Einzelleuchte oder als Endmodul im Lichtband.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Abgependelt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen  
• Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

Artikelnummer	74145215
GTIN (EAN)	4053995091689
Bestellbezeichnung	TRF LINEAR 284 WB DALI W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	120 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	158 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	19000 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	28
Anschlussart	Stecker 7polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	22 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß

**TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI 840 19000lm 120W** | Artikelnummer 74145215**Technische Daten**

Betriebs-Umgebungstemperatur - min. -20 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur - max. 55 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse SK I

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK02

Brennbarkeit (UL94) HB

Glühdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

ENEC-Zertifiziert Ja

**Maße und Gewichte**

Länge (L) 2840 mm

Breite (B) 55 mm

Höhe (H) 45 mm


Bruttogewicht (incl. Verpackung) 2,92 Kg

Nettогewicht 2,92 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück

**TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI 840 19000lm 120W | Artikelnummer 74145215**
**Zubehör (Optional)**


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig

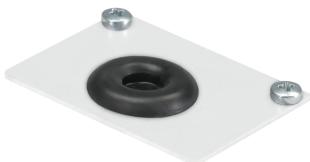


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20

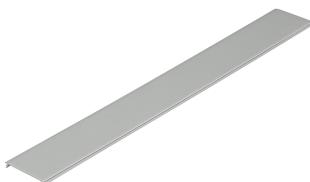

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

## TRF LINEAR WEIß 284 LL WB DALI 840 19000lm 120W | Artikelnummer 74145215



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger

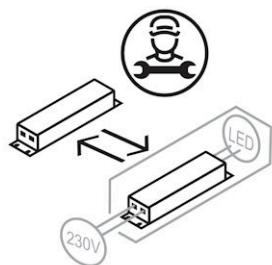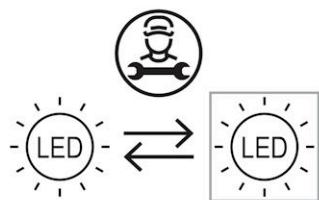

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 5170  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)