


L 690 LED

V2 PMMA anthrazit
EAN 4007841 053000
Art.-Nr. 053000



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 360°



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



shock proof IK07



manual override 4h



networkable via cable

Funktionsbeschreibung

Beliebte Formsprache. Voller Funktionsumfang. Die quadratische LED Sensor-Außenleuchte L 690 LED leuchtet Hauseingänge perfekt aus (753 lm bei nur 8,5 W). Inklusive Hausnummernbogen zur Beleuchtung der Hausnummer. 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen. Max. 7 m Reichweite. Funktionsumfang: Grundlicht, Softlichtstart, einstellbare Zeit- und Dämmerungsschwelle. Alu-Chassis mit schlagfester Abdeckung (IK07). Via Kabel vernetzbar.

L 690 LED

V2 PMMA anthrazit
 EAN 4007841 053000
 Art.-Nr. 053000




Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	104 x 291 x 303 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,5 W
Vernetzung	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	753 lm
Effizienz	84 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein


Reichweite Radial	r = 1.5 m (7 m ²)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Variante	PMMA anthrazit
VPE1, EAN	4007841053000

Sensorerfassungsbereich

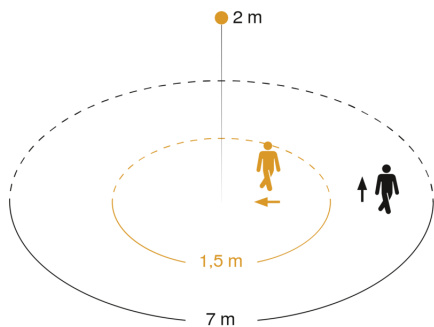

Mögliche Montagehöhe: 1.80 m – 2.50 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

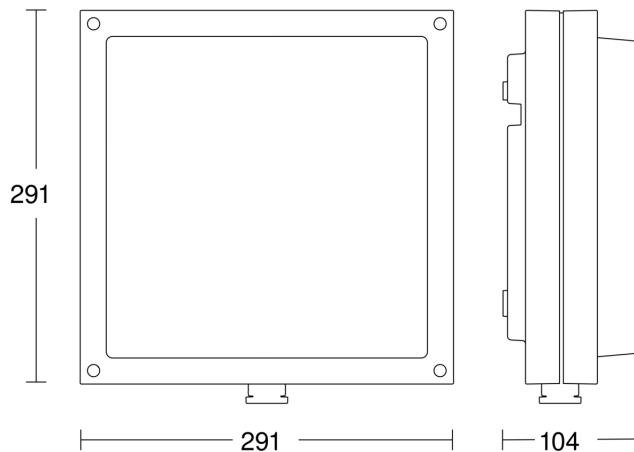


L 690 LED

V2 PMMA anthrazit
 EAN 4007841 053000
 Art.-Nr. 053000




Lichtverteilungskurve



Leistung	8,5 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel gemessener Lichtstrom (360°)	LED nicht austauschbar 753 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Schaltplan



Schaltplan Master-Master Vernetzung

