


SVK 7.10 7.10 FL30 V4A (308 229)



Abbildung unverbindlich

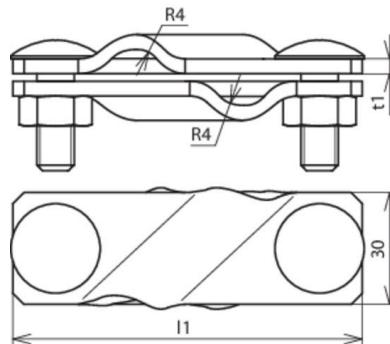

Anordnung:

SVK 7.10 7.10 FL30 V4A

308 229 ✓

NIRO (V4A)

Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	35-120 mm ²
Schraube	M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Abmessung (l1 x t1)	94 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA} / I_{imp} 50 \text{ kA}$ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,2 kA
Gewicht	190 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364083745
VPE	25 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.