

## LED-2-Link Spot

Dreh- und schwenkbarer Aluminium Vitrinenstrahler LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw schwarz



### Beschreibung:

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, reihbar, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L90/B10 >= 60.000h

**Lichtfarbe:** 4000K neutral weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 38°

**Energieeffizienz:** LED 110 lm/W; Leuchte: 80 lm (53 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** G

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90

**Zeichen:** CE, MM, UL, IP20, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12


**Gewicht:** 0,114 kg

### Besonderheiten:

- 300° drehbar und 300° schwenkbar
- max. 48W pro Anschlussleitung
- dimmbar (nur 1 Controller pro Trafo)

### LED-2-Link Spot

38°	Ø	ww	nw
0,5m	340	436 lx	520 lx
1,0m	690	109 lx	130 lx
1,5m	1000	48 lx	58 lx
2,0m	1400	27 lx	33 lx
2,5m	1700	17 lx	21 lx

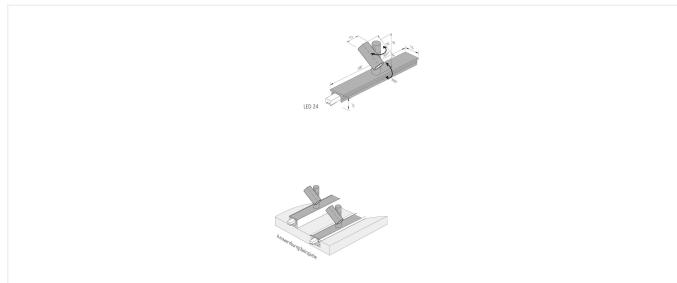

**Artikel-Nr.:**  
61002133303

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61002130302	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww schwarz	schwarz	3000K warm weiß
61002130102	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww alu-eloxiert	alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002130303	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw schwarz	schwarz	4000K neutral weiß
61002130103	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw alu-eloxiert	alu-eloxiert	4000K neutral weiß
61002133302	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww schwarz	schwarz	3000K warm weiß
61002133102	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww alu-eloxiert	alu-eloxiert	3000K warm weiß
<b>61002133303</b>	<b>LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw schwarz</b>	<b>schwarz</b>	<b>4000K neutral weiß</b>
61002133103	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw alu-eloxiert	alu-eloxiert	4000K neutral weiß

