
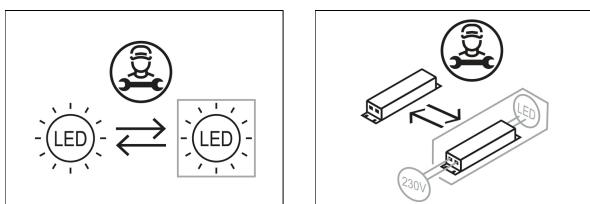



## LUZ-D32 110.840.BW/DALI

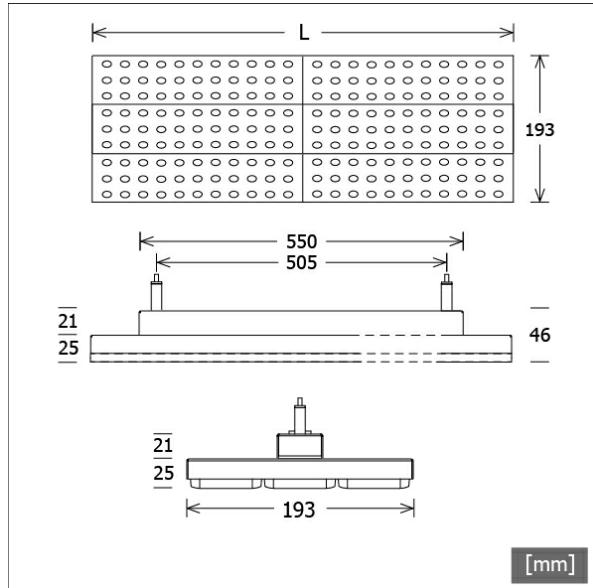

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	658817	4043544780133
schwarz	658818	4043544780140
weiß	658819	4043544780157

**Beschreibung**

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Deckenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS-Kunststoff
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

**Standardoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	64.8 W
Leuchten-Lichtstrom	10170 lm
Systemeffizienz	156.94 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	Batwing
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

**Abmessungen / Gewichte**


Länge	587 mm
Breite	193 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	3.66 kg
Bruttogewicht	4.25 kg

# LUZ-D32 110.840.BW/DALI

## LUZ-D32 110.840.BW/DALI

LUZ | Pendant (1xLED 65W 840/4000K 10170lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm —— C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	430	430	430	430
15°	800	346	800	346
30°	670	203	670	203
45°	213	102	213	102
60°	59	63	59	63
75°	22	43	22	43
90°	4	2	4	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C90 angle is oversized.

<b>Efficiency</b>	LED 156 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	65 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	24.4
<b>CIE Flux Codes</b>	72 91 98 99 100
Ra/CRI	>80

LTS