



Art.-Nr: AGCC408WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Seil Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 50m,
IP20, Zink-Druckguss, weiß

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhngung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehrt zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lsungen fr jede Montageart bereithlt und fr ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und berwachung fr groe Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Zwei gewnschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder wei) sind standardmig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AGCC408WL



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Seil Deckeneinbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehusematerial	Zink-Druckguss
Gehusefarbe	wei
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
berwachung	Wireless Professional (WL)
berbrckungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	79 mm
Breite	512 mm
Höhe	309 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	2.62
Gewicht inkl. Verpackung	3.27
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682154323



TECHNISCHE ZEICHNUNG

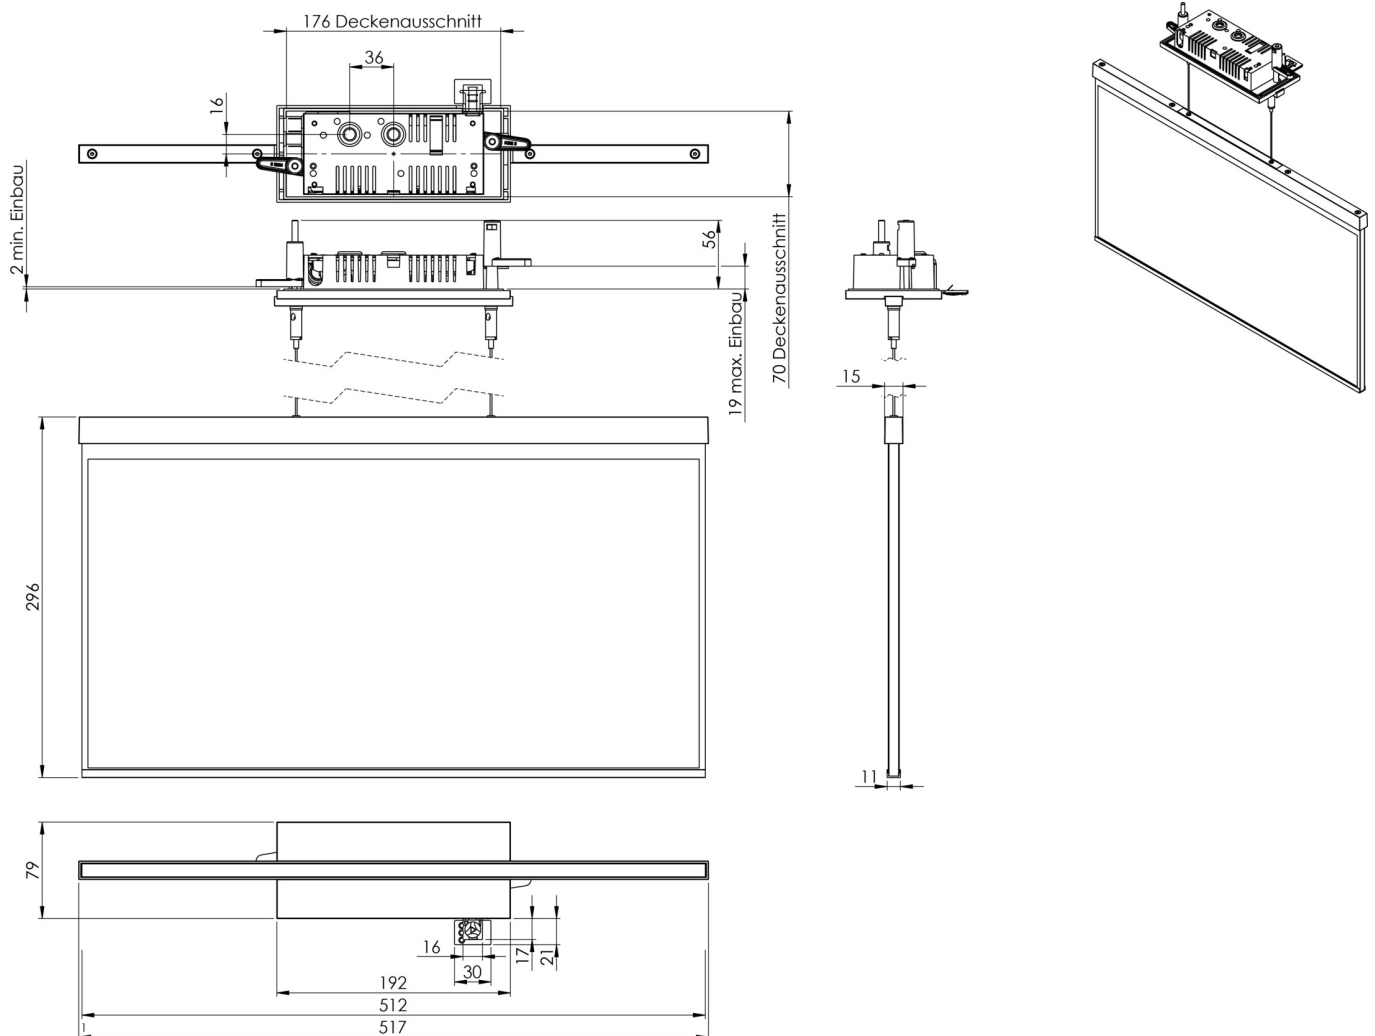

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.