

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 086619  
Art.-Nr. 086619



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max. 4 m



2 - 2000 Lux



Temperatur



Luftfeuchte



Energie sparen



Plastikfreie Verpackung



Input Device

## Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	160 °
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841086619	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Nein
Montageart	Unterputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 086619  
Art.-Nr. 086619

**Technische Daten**


Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C	Konstantlichtregelung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung	Ja
Netzanschluss	12 – 23 V	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Mit Busankopplung	Ja	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	21 mA
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	38 mA
Montagehöhe	2,5 – 4 m	Produkt Kategorie	Präsenzmelder
Montagehöhe max	4,00 m		

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 086619  
Art.-Nr. 086619




## Sensorerfassungsbereich

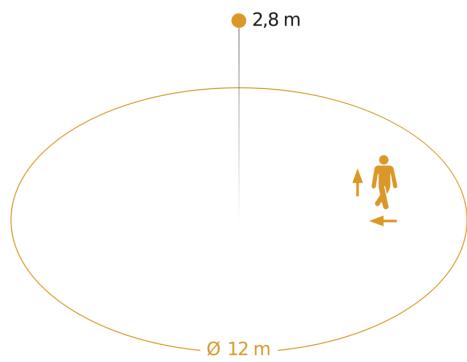

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

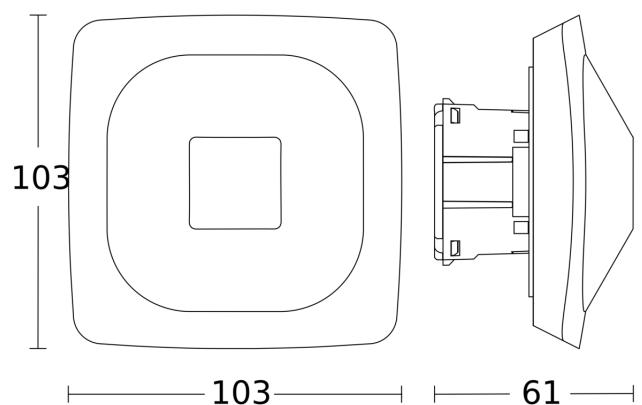

## Schaltplan

