


LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	668024	4043544796691

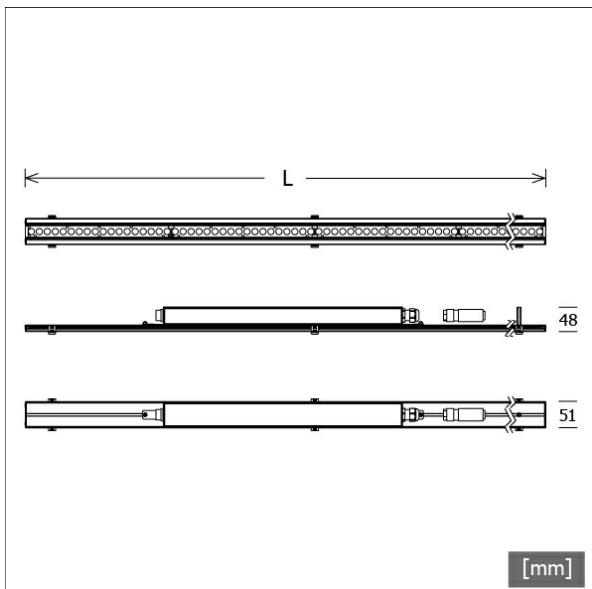

Beschreibung

- Lichteinsatz mit integrierten kunststoffvergossenen LED-Lichtstreifen
- IP65-Rundumschutz gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
- Träger- und Kühlprofil aus Aluminium
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil
- konfektioniert für Durchgangsverdrahtung mit IP65-Steckertechnik
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Aluminiumgehäuse

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. Die Profile mit montiertem Acrylglassdiffusor haben die Schutzart IP40 (keine Bodenmontage möglich), die Lichteinsätze haben die Schutzart IP65.

Standardoptionen

3000 K

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	51.9 W
Leuchten-Lichtstrom	5410 lm
Systemeffizienz	104.23 lm/W
Moduleffizienz	167.85 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I

Abmessungen / Gewichte

Länge	1968 mm
Breite	51 mm
Höhe	48 mm
Nettogewicht	3.02 kg
Bruttogewicht	3.18 kg




LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI

LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI

Lichtkanal 070 IP | Light-Insert (AOB, 1xLED 52W 840/4000K 5410lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - - C90/C270

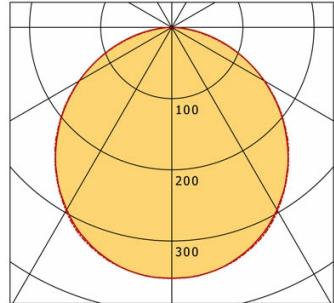

	C0	C90	C180	C270
0°	352	352	352	352
15°	339	340	339	340
30°	296	298	296	298
45°	230	232	230	232
60°	150	151	150	151
75°	67	64	67	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	8.65 8.73	211.9
6.0	17.30 17.46	53.0
9.0	25.94 26.18	23.5
12.0	34.59 34.91	13.2
15.0	43.24 43.64	8.5

n	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.7
UGR C90/C270	25.5
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LKIP-Z070.119
Anschluss-Set