



**Art.-Nr: WFXW519CC**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65,  
Kunststoff, weiß**

Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume zu nutzen.

Durch den montagefreundlichem Bajonettverschluss mit kann die hohe Schutzart gesichert werden. Wodurch die Leuchte für einen vielseitigen Einsatz geeignet ist.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WFXW519CC](http://www.rp-group.com/de/item/WFXW519CC)



## TECHNISCHE DATEN




Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	5,1 W






Leistung DS	5,1 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.3
Gewicht inkl. Verpackung	1.55
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682157706



TECHNISCHE ZEICHNUNG

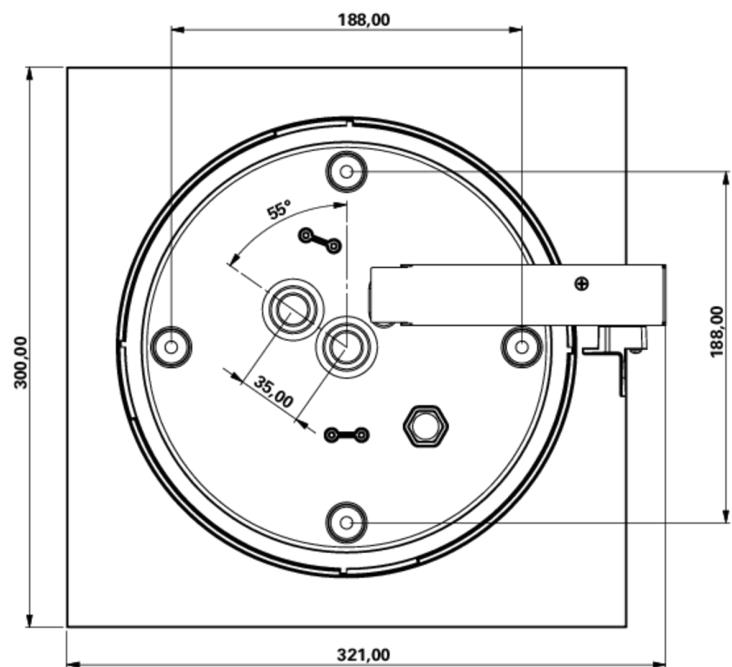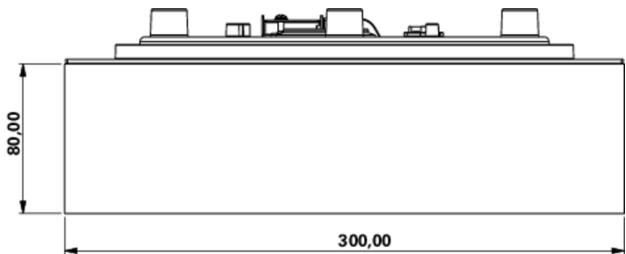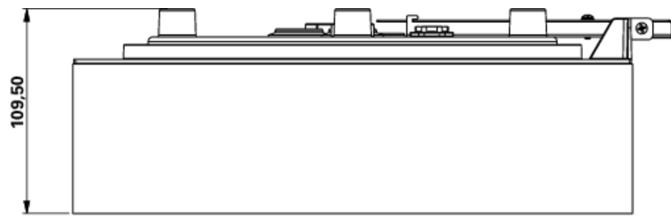

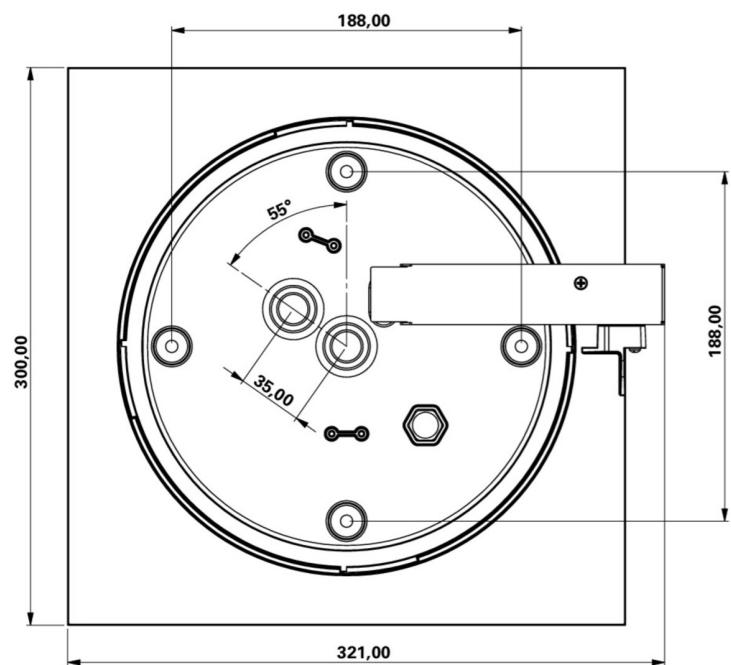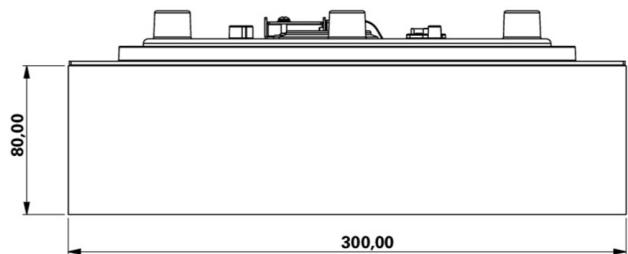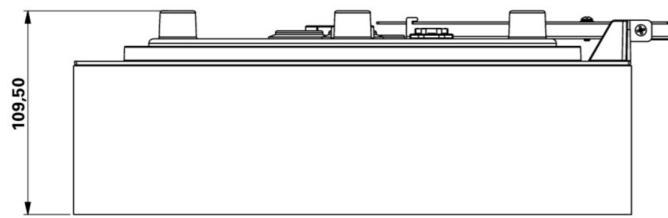

Stand: 25.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.