

lightnet

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ABL-830M-D900-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend.
Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex
(Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur
Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Dimmbar
DALI. DxH (rund). D=900mm. H=75mm. Seilabhängung mit
Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set).
Pendellänge max 1500mm.



Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung.
12155lm. 92W. 12,6kg. Binning initial <= MacAdam 3.
IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC.
IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015
und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ABL-830M-D900-U

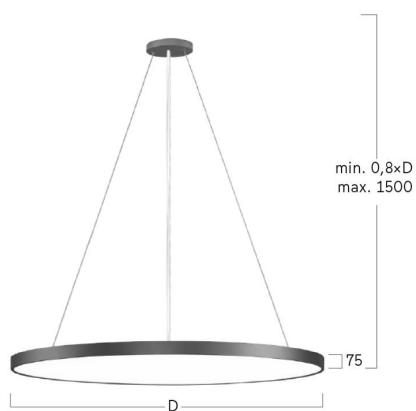

Kunde / Projekt:

Notiz:

| | |
|--------------------------|--|
| Produktname | Basic-G1 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Microprismenoptik |
| Steuerung | Dimmbar (DALI) |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=900mm |
| Höhe H (mm) | H=75mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 12155lm |
| Anschlussleistung | 92W |
| Abhängung | Zentral-Seilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 1500mm |
| Schutzart | IP40 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 12,6kg |

