

Artikeldatenblatt 1159

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1159
Artikel:	Sixtysix L CBS-T
EAN:	4255637501482
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Erkennungsweite:	32m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Sixtysix L CBS-T

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang.


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen


Breite (mm):	370
Höhe (mm):	215
Tiefe (mm):	139
Nettogewicht (kg):	0,981




Maßzeichnung | Dimensional drawing

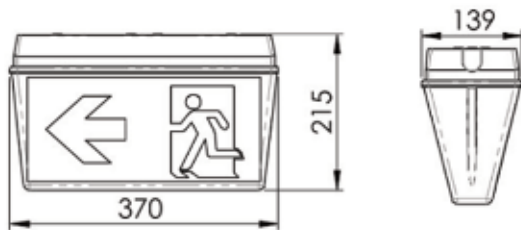

Kettenbefestigung | chain mounting

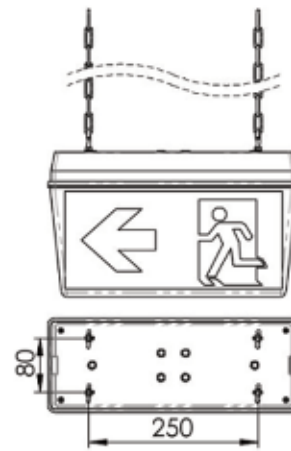

Deckeneinbau | recessed mounting

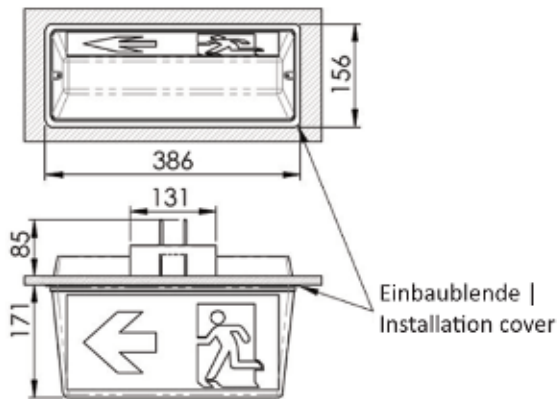

Deckenausschnitt | ceiling cutout

