



LUZ-A14 103.830.60/DALI

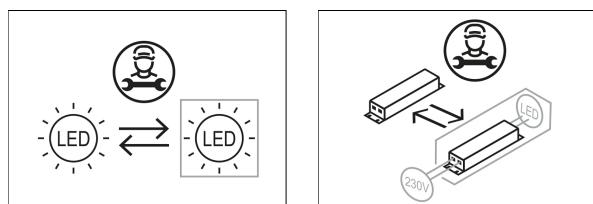

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665893	4043544752062
schwarz	665894	4043544752079
weiß	665895	4043544752086

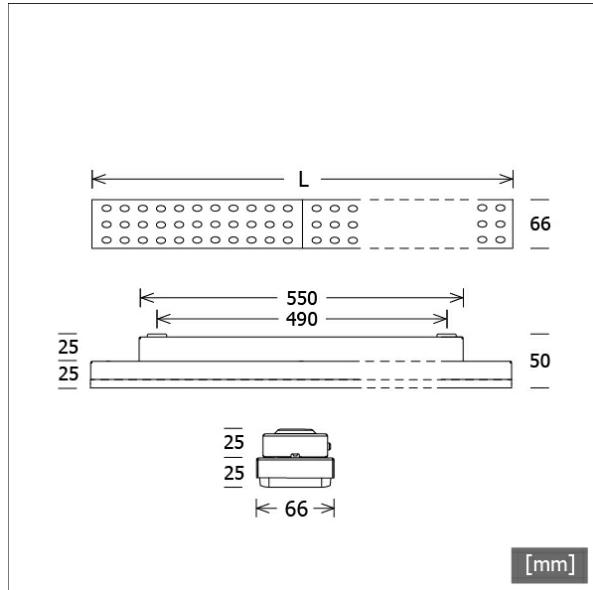

Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen

4000 K

Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3270 lm
Systemeffizienz	152.09 lm/W
Moduleffizienz	160.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.4/19.9 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1160 mm
Breite	66 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	2.36 kg
Bruttogewicht	2.48 kg

LUZ-A14 103.830.60/DALI

LUZ-A14 103.830.60/DALI


LUZ | Surface-Mounted (1xLED 22W 830/3000K 3270lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	793	793	793	793
15°	861	864	861	864
30°	342	387	342	387
45°	112	120	112	120
60°	55	53	55	53
75°	36	27	36	27
90°	14	2	14	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



Efficiency	LED 149 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	76 90 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS