

## Artikeldatenblatt 1818

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1818
<b>Artikel:</b>	Evolum Cord S CBS-T
<b>EAN:</b>	4255637504971
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056180
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Deckeneinbau   -aufbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS-T
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	17 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP21
<b>Max. Leistung AC:</b>	6,1VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,9W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium



### Evolum Cord S CBS-T

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Stahlseilen zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 180  
 Höhe (mm): 173  
 Durchmesser (mm): 151  
 Nettogewicht (kg): 0,859




## Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |  
wall mounting



Deckenmontage |  
ceiling mounting

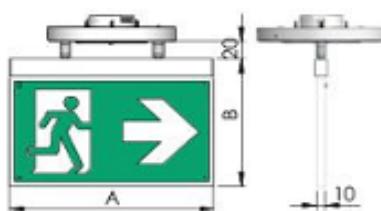

Deckenverlängerung |  
ceiling extension



	EKW   VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

