
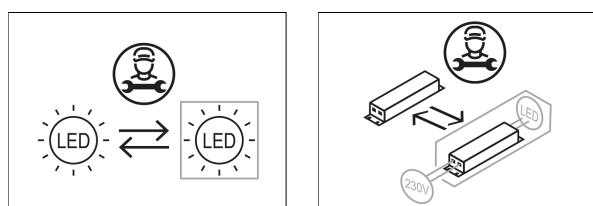


## LUZ-A22 103.840.60/DALI

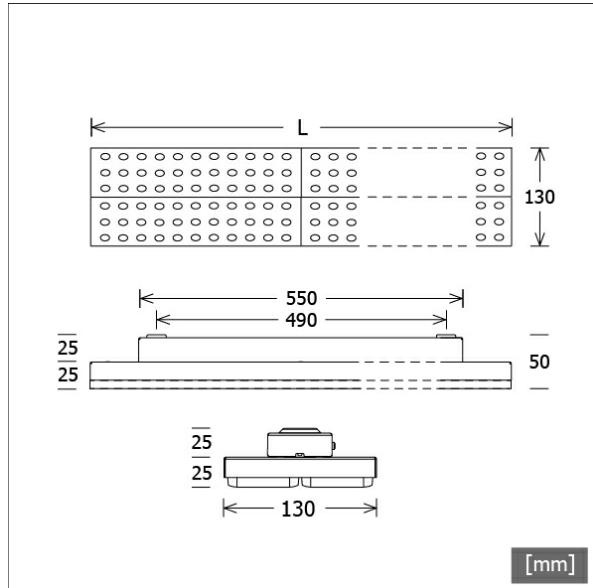

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665948	4043544752604
schwarz	665949	4043544752611
weiß	665950	4043544752628

**Beschreibung**

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

**Hinweise**

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

**Standardoptionen**

3000 K

**Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3410 lm
Systemeffizienz	158.60 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.5/20.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

**Abmessungen / Gewichte**


Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	2.08 kg
Bruttogewicht	2.19 kg

# LUZ-A22 103.840.60/DALI


## LUZ-A22 103.840.60/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 22W 840/4000K 3410lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	784	784	784	784
15°	876	863	876	863
30°	350	393	350	393
45°	116	124	116	124
60°	56	54	56	54
75°	32	28	32	28
90°	7	2	7	2
cd / 1000 lm				



<b>Efficiency</b>	LED 155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.3
<b>CIE Flux Codes</b>	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS