


EST SK STK 920 (761 070)

- Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen
- Teilbar fr einfachen Transport
- Geringes Eigengewicht
- Spindel mit Sechskant (SW 19)
- Mit Steckkupplung zur Handhabeverlngerung



Abbildung unverbindlich

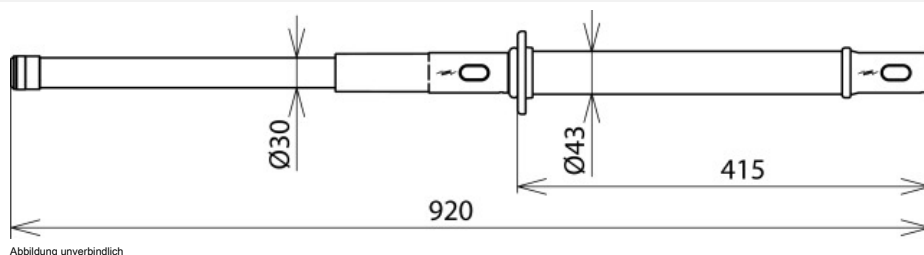

Typ	EST SK STK 920
Art.-Nr.	761 070
Gesamtlnge (l _G)	920 mm
Lnge Handhabe (l _H)	415 mm
Hchstzulssige Kopflast	20 kg
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstrktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 / 43 mm
Aufnahmekopf fr	Spindel mit Sechskant (SW19)
Verdreh sichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gertety	Erdungsstange
Gewicht	800 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364136212
VPE	1 Stk.

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.