


Technisches Datenblatt


Seite: 1 / 1

PEL 05 Niedervolt-Einbaustrahler mit Innenring

- Mit Sprengring
- Schwenkbar ca. 20°
- Farbe: Edelstahl-Optik
- Montageart: Einbau, Abstand zur beleuchteten Fläche mind. 0,5 m
- Material: Edelstahl
- Oberfläche galvanisiert
- Lampenleistung: max. 50 W
- Außendurchmesser: 88 mm
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Einbautiefe: 53,5 mm
- Kabellänge: 30 cm
- Sockel: GX5,3
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP20
- F-Zeichen - Gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter, Einbautopf oder einem LED Leuchtmittel
- MM-Zeichen - Einbau an normal entflammbaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
- Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, max. 50 W / 12 V oder LED max. 5 W;
Nicht geeignet auf normal entflammbaren Materialien - nur in Verbindung mit einem LED-Leuchtmittel, NV-Abstandhalter oder Einbautopf
- **Hinweis:**
Auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken

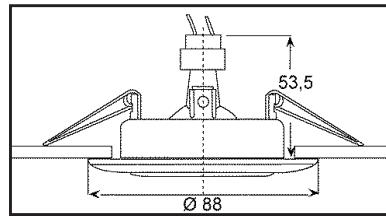

Energieeffizienzklassen



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05400247	051237	PEL 05	1 / 24