


LUNXXS 300.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665638	4043544749543
schwarz	665639	4043544749550
weiß	665640	4043544749567

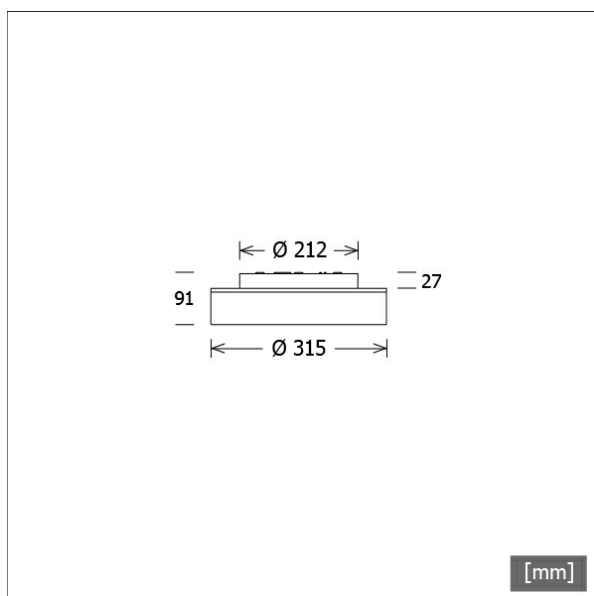

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12,6 W
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemeffizienz	89,68 lm/W
Moduleffizienz	175,00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21,7/21,7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2,97 kg
Bruttogewicht	3,12 kg

LUNXXS 300.840.1/DALI

LUNXXS 300.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	326	326	326	326
30°	288	288	288	288
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.16 9.18		42.7
6.0	18.31 18.35		10.7
9.0	27.47 27.53		4.7
12.0	36.63 36.70		2.7
15.0	45.78 45.88		1.7

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)