


Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.

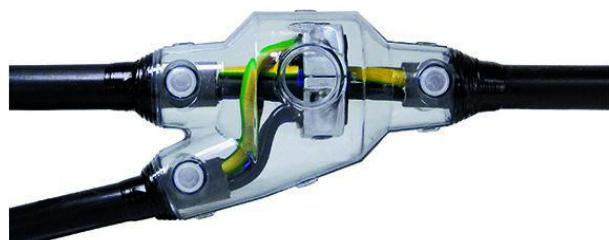

Produktbeschreibung

Artikelname	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Optionales Zubehör	Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik) Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik) Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen

Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen

Beständig gegen chemische Einflüsse

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen Erdalkalien

Längs- und querwasserdicht

Hohe elektrische Isolationswerte

Hohe mechanische Festigkeit

Sofort betriebsbereit

Schnelle, einfache und sichere Montage

Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten

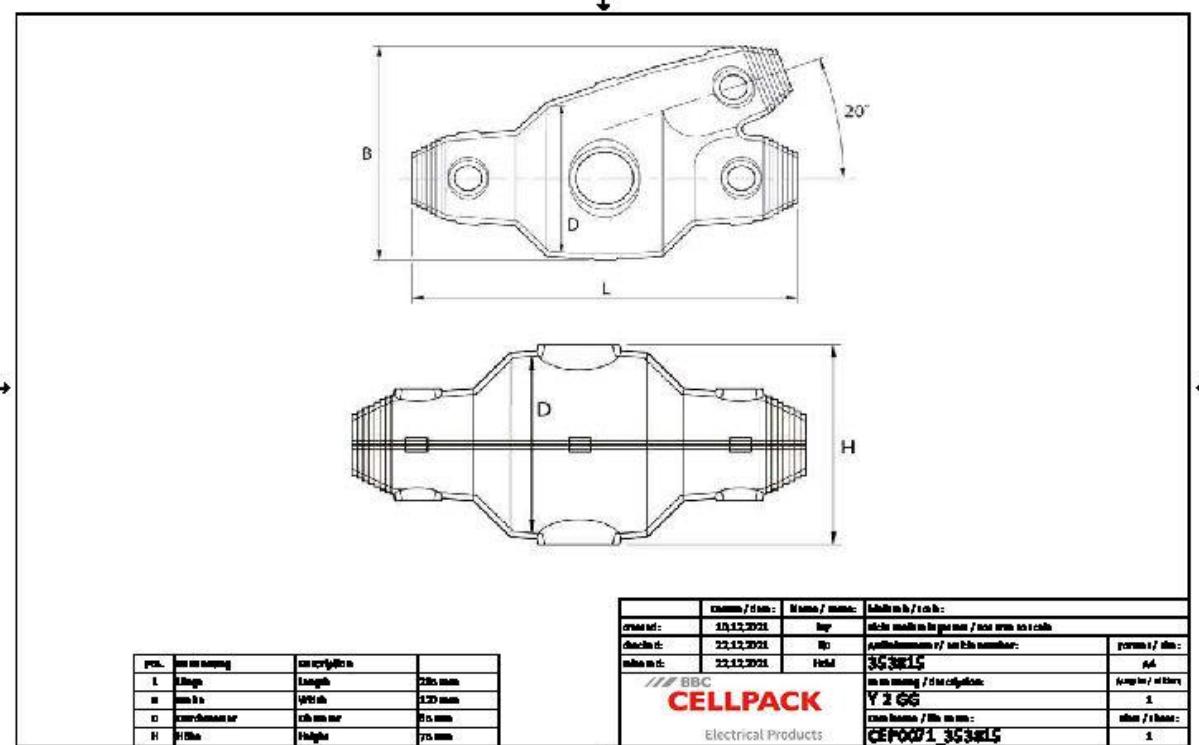

Artikelname	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	285 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	75 mm
Durchmesser D	65 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	34 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	30 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	10 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Verschlusspropfen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171135

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	120
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	306	1200
Breite (mm)	210	800
Höhe (mm)	95	1130
Nettogewicht (kg)	0.491	58.92
Bruttogewicht (kg)	0.491	77.12