


LK-P 045.5-1 APB/...



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669290	4043544809674
schwarz	669291	4043544809681
weiß	669292	4043544809698

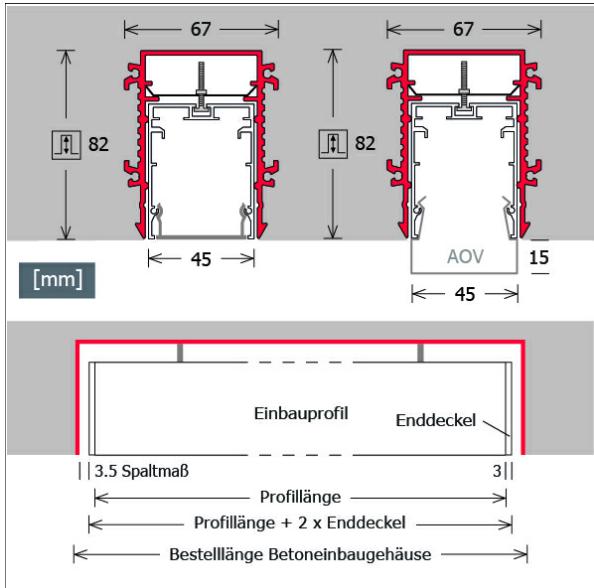

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil für Befestigung in Betoneinbaugehäuse
- Betoneinbaugehäuse, Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acryglasdiffusor prismatisch bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel

Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acryglasprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.30 kg
Bruttogewicht	1.40 kg

Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2x3 mm Enddeckelstärke) + (2x3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm;

LK-P 045.5-1 APB/...

Zubehör



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 APB/...
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig
(Länge nach Maß)




LK-Z 045 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
045




LK-Z 045.005.1 BT/...
Betoneinbaugehäuse Trimless
(Länge nach Maß)




LK-Z 045.005.20
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse



LK-Z 045.1
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z 045.102.00
Verbinder-Set linear



LK-Z 045.111
Erdung-Set

LK-P 045.5-1 APB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10 W , 1440 lm	LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 16 W , 2220 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10 W , 1530 lm	LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 16 W , 2340 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12 W , 1680 lm	LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19 W , 2540 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12 W , 1780 lm	LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19 W , 2690 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14 W , 2020 lm	LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22 W , 3100 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14 W , 2140 lm	LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22 W , 3280 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16 W , 2180 lm	LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25 W , 3340 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16 W , 2310 lm	LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25 W , 3540 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 21 W , 2720 lm	LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 32 W , 4180 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 21 W , 2880 lm	LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 32 W , 4430 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 25 W , 3260 lm	LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38 W , 5020 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 25 W , 3460 lm	LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38 W , 5320 lm