

Artikeldatenblatt 1703

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1703
Artikel:	Titan Recessed DLI 3H PRO
EAN:	4255637504261
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	15VA
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



Titan Recessed DLI 3H PRO

Raue Umgebung? Ja, bitte!

Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das stabile Deckeneinbaugehäuse aus verzinktem Stahlblech, aufwendig pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006), eignet sich durch das schlagfeste Gehäuse (IK10), sowie die hohe Schutzart (IP65), zum Einsatz in Sporthallen und auch im Bereich der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Symmetrische Linse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Flächen geeignet. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.

Abmessungen

Breite (mm): 250

Höhe (mm): 250


Tiefe (mm): 85

Nettogewicht (kg): 2,870



Maßzeichnung | dimensional drawing

Aufbaumontage | surface mounting

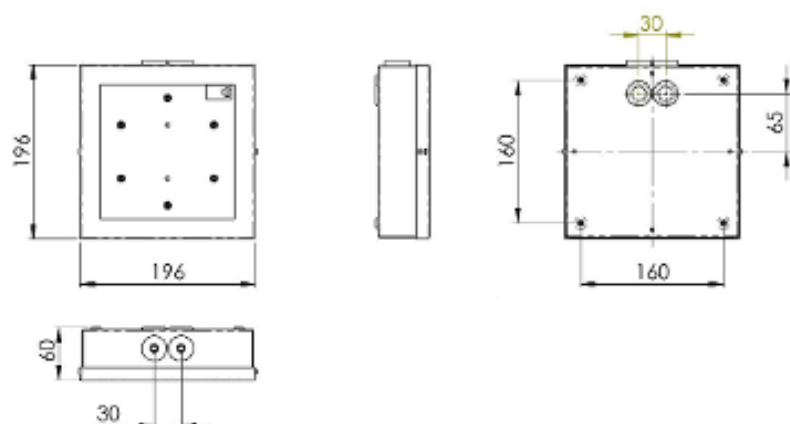

Einbaumontage | recessed mounting

Deckenstärke ab | ceiling
thickness from 2mm

