


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PBSSLK Betonschraube Linsenkopf Stahl

- Betonschraube
- Kopfform: Linsenkopf
- Material: Stahl
- Verzinkt blau
- Geeignet für gerissenen und ungerissenen Beton
- **Max. Drehmoment 160 Nm (setzen mit Schlagschrauber)**
- Kleine Achs- und Randabstände
- Hohe Lasten
- Anwendung: Kabelkanäle, Abhängungen, Beschläge, Lochschienen, Metallsammelhalter, z.B.: PSHEM
- Einsatzbereich: Elektroinstallationen, Sanitär, Objektbauten

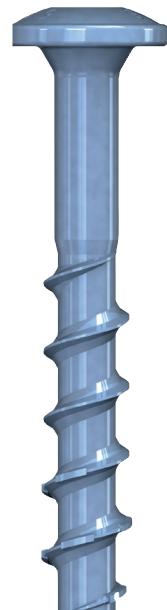

Schrauben können zur Befestigung von Produkten für den Funktions-erhalt genutzt werden!



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Länge	Gewinde-Ø	Antriebsgröße	CE	CE
05105600	056229	PBSSLK 6,0x40	100 / 15600	40 mm	7,5 mm	TX 30		X
05105601	056230	PBSSLK 6,0x50	100 / 12900	50 mm	7,5 mm	TX 30	X	X
05105602	056231	PBSSLK 6,0x60	100 / 12900	60 mm	7,5 mm	TX 30	X	X

Technische Tabelle												
$\varnothing d_o \times L$ mm	d_f	d	d_k	Einschraubtiefe mm			Bohrtiefe mm		Klemmdicke mm			
				h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_1	t_{fix}	5	-	-	
6,0 x 40				-	-							
6,0 x 50	8	7,5	5,1	35	40	-	40	45	-	15	10	-
6,0 x 60				40	55		45	60	25	20	5	