



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: MMD008SC-AZ

Die Vorteile der LED vereinigt mit einer kompakten Bauform führen zu einer Leuchte in modernem Design. Das hochwertige schlanke Gehäuses besteht aus Zink-Druckguß. Planungssicherheit erhalten Sie durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 1838.

Optional mit DUO-LED für zusätzlichen Lichtaustritt nach unten.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7016
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	4,8V/2,0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,4 W
Leistung DS	7,4 W
Leistung BS	3,25 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	52 mm
Breite	236 mm
Höhe	138 mm




Gewicht	0.19 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.19 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L ¹	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659562847

TECHNISCHE ZEICHNUNG

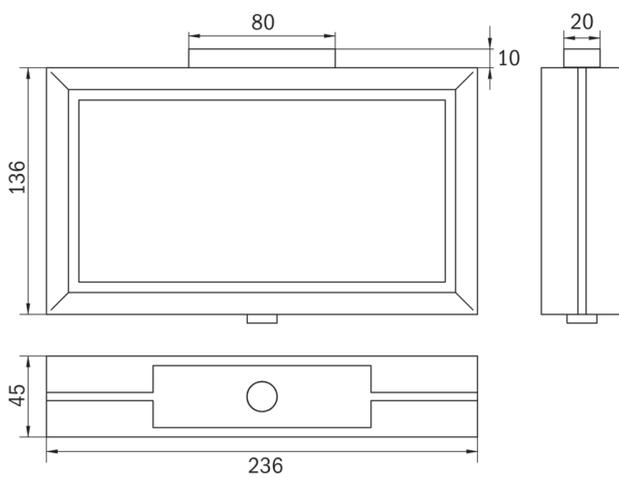

MMD

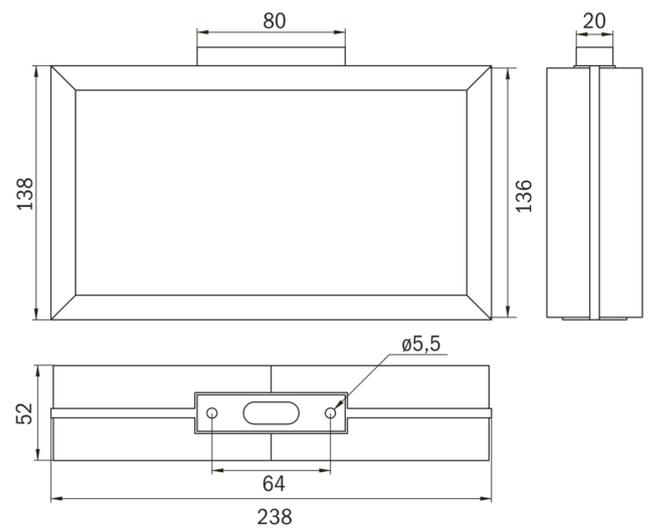

MMD_IP65