



Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
PFKS4-0.2

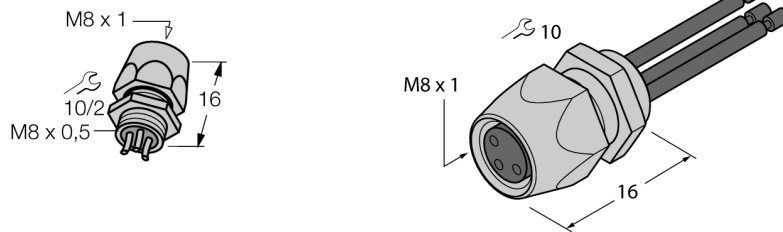

- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- Schutzart IP67
- mit 0,2m Litze
- auch mit anderen Litzenlängen lieferbar

Anschlussbild

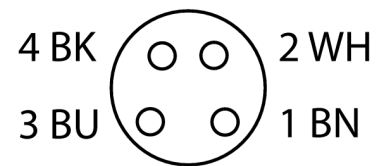

Typenbezeichnung	PFKS4-0.2
Ident-Nr.	6934786

Steckverbinder A	Flanschkupplung, M8x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M8x0,5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)

Leitungslänge	0.2 m
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt	4x0.25mm ²
Litzenaufbau	14x0.15mm

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-30...+90°C

