


SAK 18 AS V4A (308 405)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe

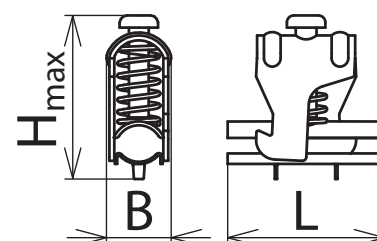

Maßbild SAK 18 AS V4A

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	SAK 18 AS V4A
Art.-Nr.	308 405
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	13-18 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	34-73 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (B x L x H)	24 x 40 x 56 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	38.050 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364070523
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.