


Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	653122	4043544618498
silber eloxiert	653123	4043544618504
weiß	653124	4043544618511

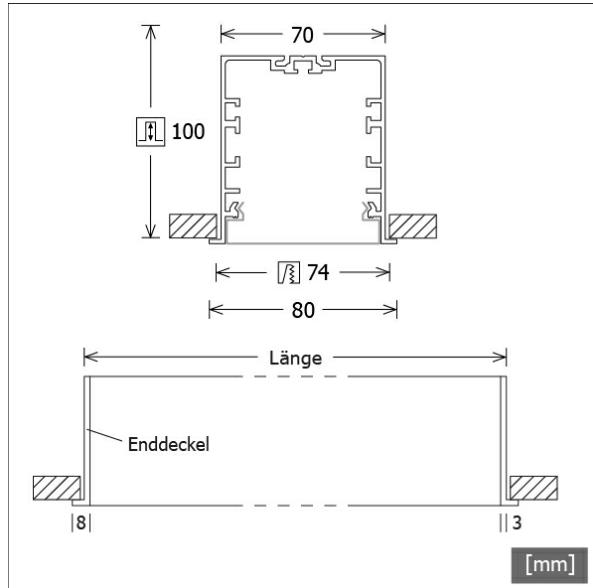

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbaumontage in abgehängte Deckensysteme im Outdoor-Bereich
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (5 mm)
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage mit Spannbügeln

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. Die Profile mit montiertem Acrylglasdiffusor haben die Schutzart IP40 (keine Bodenmontage möglich), die Lichteinsätze haben die Schutzart IP65.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Deckenstärke	6.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	100 mm
Nettogewicht	2.56 kg
Bruttogewicht	2.74 kg

Sondermaße

Spannbügelweite: max. 220 mm; Deckenausschnitt = (Profillänge + (2x3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 74 mm; Länge total = Profillänge + (2x8 mm Enddeckel)

LKIP-P 070.002 AOB/...

Zubehör



LK-Z 070 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas opal bündig



LK-Z 070 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z 070 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)




LK-Z 070.002
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z 070.102.90
Verbinder-Set für Winkel



LKIP-Z 070.119
Anschluss-Set



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear

LKIP-P 070.002 AOB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 22.3 W , 2200 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 22.3 W , 2320 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 29.7 W , 2930 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 29.7 W , 3090 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 37.1 W , 3660 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 37.1 W , 3860 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 44.5 W , 4400 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 44.5 W , 4640 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 51.9 W , 5130 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 51.9 W , 5410 lm