

**Immer. Sicher.  
Dicht.**

## Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

### HRD125 SG 10x4-16,5 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 2700103850



- **Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

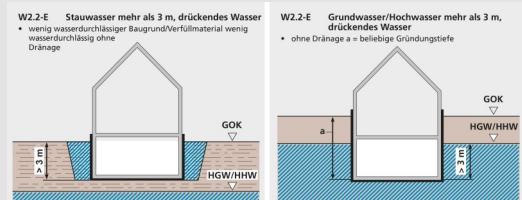


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKten

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



### Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- Blindstopfen
- Gleitmittelstift

## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	125
Anzahl Kabel insgesamt:	10
Anzahl Kabel:	10
Kabel $\varnothing$ (mm):	4 - 16,5

# BILDER

