

IS-1 Colocationrack

IS-1 Colocation cabinet

IT-Rack



Abbildung ähnlich / picture similar


Technische Daten Technical data		
Schutzart: <i>Protection class:</i>	IP20	
Rahmenabstand vorne: <i>Front frame distance:</i>	112 mm (außer B600, T1.200 → 162 mm)	112 mm (except W600, D1,200 → 162 mm)
Ebenenabstand: <i>19" frame distance:</i>	747 mm	
Statische Belastbarkeit: <i>Static load capacity:</i>	bis zu 1.800 kg	up to 1,800 kg
Material: <i>Material:</i>	Grundgestell: Stahlblech 1,50 mm Türen: Stahlblech 1,50 mm Seitenwände: Stahlblech 0,75 mm 19" Lochwinkel: Stahlblech 2,00 mm	Base frame: Sheet steel 1.50 mm Doors: Sheet steel 1.50 mm Side panels: Sheet steel 0.75 mm 19" Mounting angles: Sheet steel 2.00 mm
Oberfläche: <i>Surface:</i>	Grundrahmen: pulverbeschichtet Verkleidungsteile: pulverbeschichtet Innenausbau: verzinkt	Base frame: Powder coated Covering parts: Powder coated Interior: Galvanized
Farben: <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 7035 Light grey RAL 9005 Jet black
Normen: <i>Standards:</i>	Erdung nach DIN VDE 0100-540 Einbauten nach IEC 297-1/2 (19")	Earthing according to DIN VDE 0100-540 components according to IEC 297-1/2 (19")
Weitere Daten: <i>Further data:</i>	Kabeleinführung B600: von unten Kabeleinführung B800: von oben und unten	Cable entry W600: from the bottom Cable entry W800: from the top and bottom

Lieferumfang Scope of delivery		
1x	Grundgestell mit umlaufender 25 mm Rasterlochung	Base frame with continuous 25 mm grid perforation
4x	Pro Abteil, 482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA (bei B700 asymmetrisch rechts angeordnet)	Per compartment, 482.6 mm (19") mounting angles with front square perforation for cage nuts in accordance with IEC 297 d EIA (arranged asymmetrically to the right for W700)
1x	Pro Abteil, vertikale Schottung	Per compartment, vertical separation
1x	Pro Abteil, Fronttür, passiv belüftet (Hexagonallochung SW 6-6.7, 81% freie Fläche), mit 2-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebel und Schließung EK333 (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10)	Per compartment, front door, perforated (hexagonal perforation SW 6-6.7, 81% free area), with 2-point locking, swivelling lever and lock EK333 (exchangeable with DIN profile half cylinder 30/10)
1x	Pro Abteil, Rücktür, passiv belüftet (Hexagonallochung SW 6-6.7, 81% freie Fläche), mit 2-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebel mit Schließung EK333 (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10)	Per compartment, back door, perforated (hexagonal perforation SW 6-6.7, 81% free area), with 2-point locking, swivelling lever and lock EK333 (exchangeable with DIN profile half cylinder 30/10)
2x	Seitenwände, zweiteilig, verschraubt	Side panels, two-part, screwed
1x	Dachblech, einteilig, mit Kabeleinführungen (mit Bürsten, nur bei Kabeleinführung von oben)	Roof panel, one-part, with cable entries (with brush strips, only with cable entry from the top)
1x	Bodenblech, einteilig, mit Kabeleinführungen	Bottom plate, one-piece, with cable entries
4x	Nivellierfüße Ø60 mm, inkl. PA Schutzkappen	Leveling feet Ø60 mm, incl. PA protective caps
1x	Erdungsset inkl. zentralem Erdungsbolzen	Earthing set incl. central earthing bolt
	Kabelkanäle (Anzahl siehe Aufstellung unten), vertikal geteilt, ca. $\frac{1}{3} / \frac{2}{3}$	Cable ducts (quantity see list below), vertically divided, approx. $\frac{1}{3} / \frac{2}{3}$
	Anzahl Kabelkanäle:	Quantity cable ducts:
	Breite 600, 2 Abteile: 1 Stk.	Width 600, 2 compartments: 1 Pc.
	Breite 600, 3 Abteile: 2 Stk.	Width 600, 3 compartments: 2 Pcs.
	Breite 800, 2 Abteile: 2 Stk.	Width 800, 2 compartments: 2 Pcs.
	Breite 800, 3 Abteile: 4 Stk.	Width 800, 3 compartments: 4 Pcs.

Artikelnummern Item numbers						
Breite [mm] Width	Höhe [mm] Height	Tiefe [mm] Depth	Abteile Compartments	HE pro Abteil U per compartment	RAL 7035	RAL 9005
600	2000	1000	2	20	B52620103320	B52620103325
600	2200	1000	2	22	B52622103320	B52622103325
600	2000	1200	2	20	B52620123320	B52620123325
600	2200	1200	2	22	B52622123320	B52622123325
800	2000	1000	2	21	B52820103320	B52820103325
800	2200	1000	2	23	B52822103320	B52822103325
800	2000	1200	2	21	B52820123320	B52820123325
800	2200	1200	2	23	B52822123320	B52822123325

Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	Tiefe [mm] <i>Depth</i>	Abteile <i>Compartments</i>	HE pro Abteil <i>U per compartment</i>	RAL 7035	RAL 9005
600	2000	1000	3	13	B53620103320	B53620103325
600	2200	1000	3	14	B53622103320	B53622103325
600	2000	1200	3	13	B53620123320	B53620123325
600	2200	1200	3	14	B53622123320	B53622123325
800	2000	1000	3	13	B53820103320	B53820103325
800	2200	1000	3	15	B53822103320	B53822103325
800	2000	1200	3	13	B53820123320	B53820123325
800	2200	1200	3	15	B53822123320	B53822123325

Maßzeichnung Dimension drawing

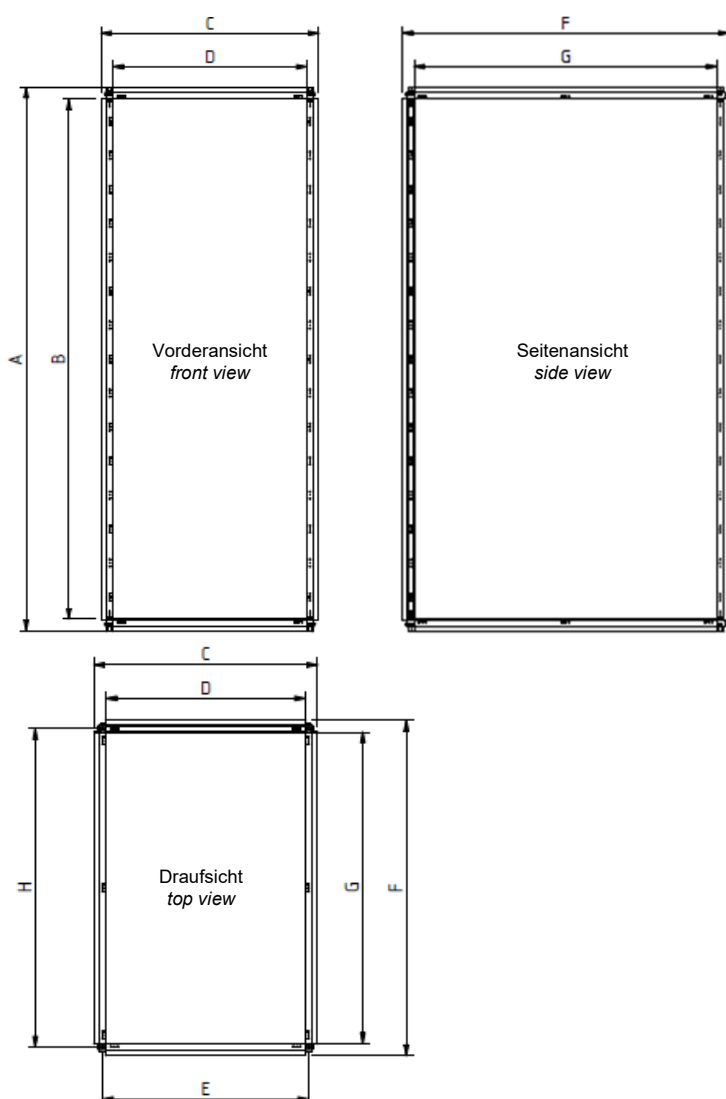

Gestellhöhe / Base frame height [mm]

HE U	Nennmaß Nominal size	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112
zzgl. Dach (ohne Schrauben): 4,5 mm zzgl. Dach (mit Schrauben): 10,5 mm zzgl. Stellfüße: min. 16 mm		plus roof (without screws): 4.5 mm plus roof (with screws): 10.5 mm plus leveling feet: min. 16 mm	

Gestellbreite / Base frame width [mm]

Nennmaß Nominal size	C	D	E
300	297	210	234,5 234.5
600	597	510	534,5 534.5
700	697	610	634,5 634.5
800	797	710	734,5 734.5
1000	997	910	934,5 934.5
zzgl. je Seitenwand: 4,5 mm		plus per side panel: 4.5 mm	

Gestelltiefe / Base frame depth [mm]

Nennmaß Nominal size	F	G	H
600	597	510	534,5 534.5
800	797	710	734,5 734.5
900	897	810	834,5 834.5
1000	997	910	934,5 934.5
1200	1197	1110	1134,5 1134.5
zzgl. je Tür: 6 mm		plus per door: 6 mm	

A	Höhe, Außenmaß	height, outer dimension
B	Höhe, Innenmaß	height, inner dimension
C	Breite, Außenmaß	width, outer dimension
D	Breite, Innenmaß	width, inner dimension
E	Breite, Stellfußabstand	width, distance leveling feet
F	Tiefe, Außenmaß	depth, outer dimension
G	Tiefe, Innenmaß	depth, inner dimension
H	Tiefe, Stellfußabstand	depth, distance leveling feet