

Artikeldatenblatt 2321

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2321
Artikel:	Implant CBS-T-A
EAN:	4255637508801
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Einbau in Fremdleuchten / Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	4,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium / Polycarbonat



Implant CBS-T-A

Weniger ist mehr - unsere kleinste Sicherheitsleuchte

Unsere kleinste Sicherheitsleuchte Implant ist ideal für die Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen und kann sowohl in Fremdleuchten eingebaut als auch beispielsweise auf Leuchtstoffröhren aufgesteckt werden. Dank ihrer asymmetrischen Linse sorgt sie für eine breitgefächerte Beleuchtung bis 5m Montagehöhe. Die neutralweiße Lichtfarbe (4.000K; 840) schafft eine angenehme und natürliche Beleuchtungsumgebung, um die Augen zu schonen und eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtverhältnisse zu gewährleisten. Durch den integrierten Aluminium-Kühlkörper wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Als Implant Recessed ist die Leuchte alternativ zum Einbau in Hohldecken erhältlich, inklusive doppelt-isolierter und zugentlasteter Klemmen.


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen



Breite (mm):	73
Höhe (mm):	41
Tiefe (mm):	11
Nettogewicht (kg):	0,33



Maßzeichnung | dimensional drawing

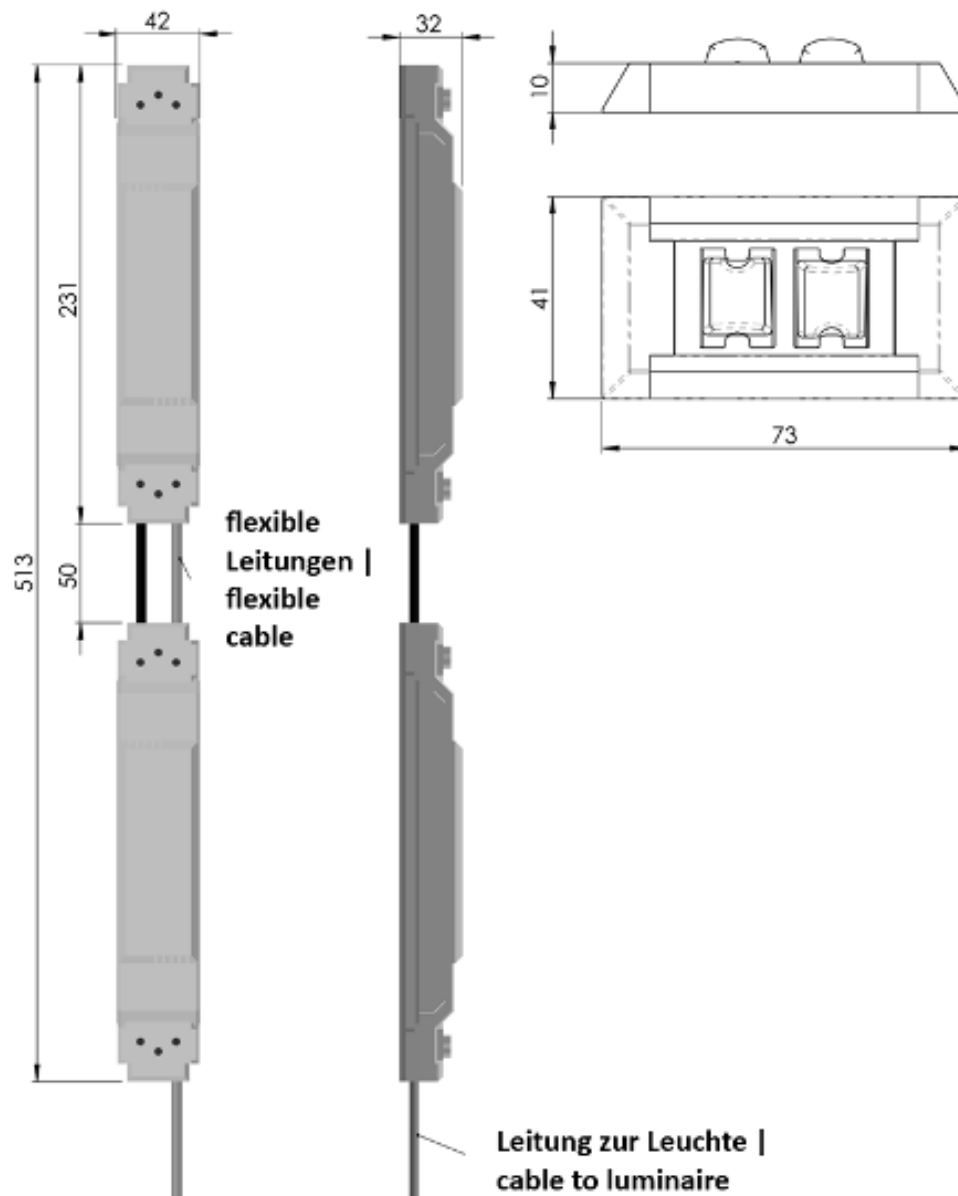

zum Aufsnappen auf Leuchtstoffröhren |
for snapping onto fluorescent tubes

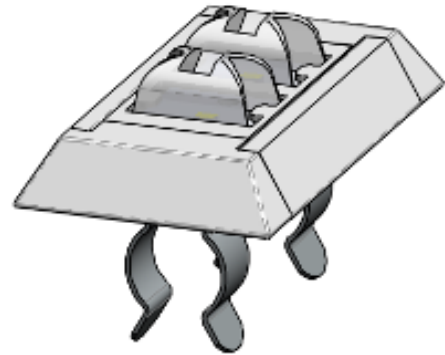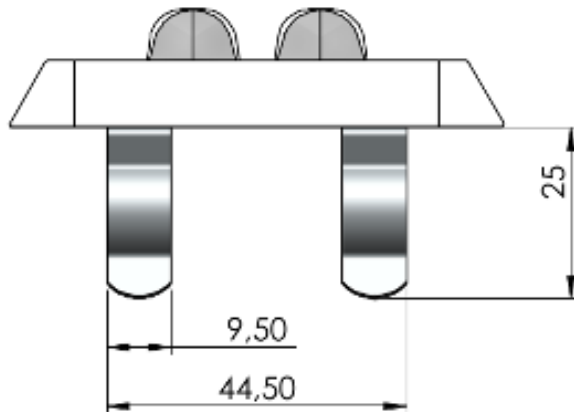

zum Einbau in Hohldecken |
for Installation in hollow ceilings

