




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

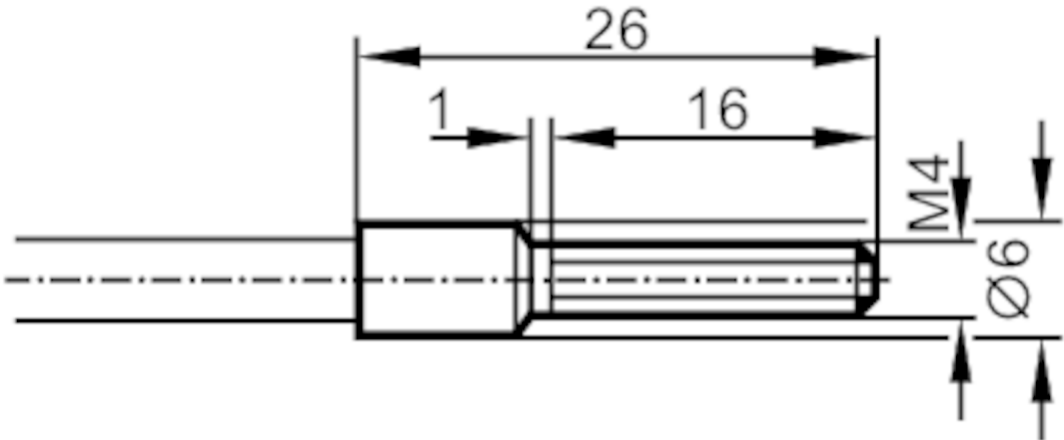

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ		OB50; OBF; OO50
OB50		
Tastweite Faseroptik	[mm]	60
OBF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	90
OO50		
Tastweite Faseroptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	45
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück