




# FloodLUX PRO


60 | 90 x 90°



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

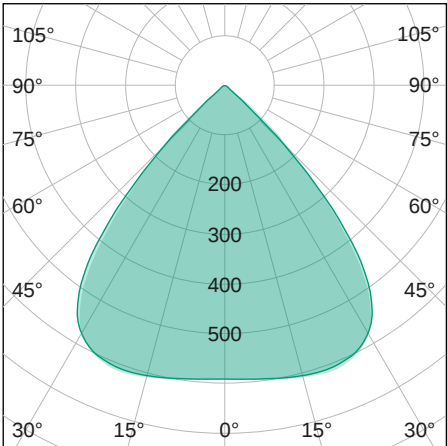

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

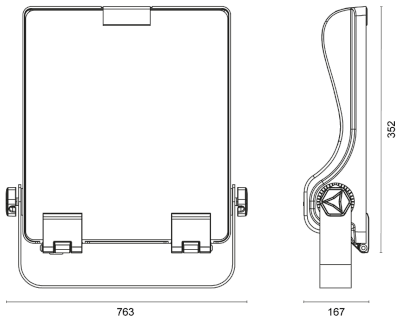

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90 x 90°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	23,3
UGR Längs	23,2

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,3 m
Modul per LSS* B10A	8
Modul per LSS* B16A	13
Modul per LSS* C10A	14
Modul per LSS* C16A	22
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX PRO 60   90 x 90°	
Artikelnummer	455006000020
EAN-Code	4260374017219

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	142 lm/W
Systemleistung	60 W
Leuchtenlichtstrom	8.500 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	308 x 317 (360) x 83 (153) mm
Gewicht	4,3 kg