

Kabelbündelschlauch mit UL94V0-Klassifizierung


Helawrap HWPAV0 für besonderen Brand- und Abriebschutz

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt. Helawrap HWPAV0 wird aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften (UL94 V0) bevorzugt in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt.

Hauptmerkmale

- Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
- Leicht und mühelos anzuwenden
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Sehr guter Abriebschutz
- Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
- Kann wiederverwendet werden
- Erhältlich in unterschiedlichen Größen
- Inklusive Aufziehwerkzeug

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

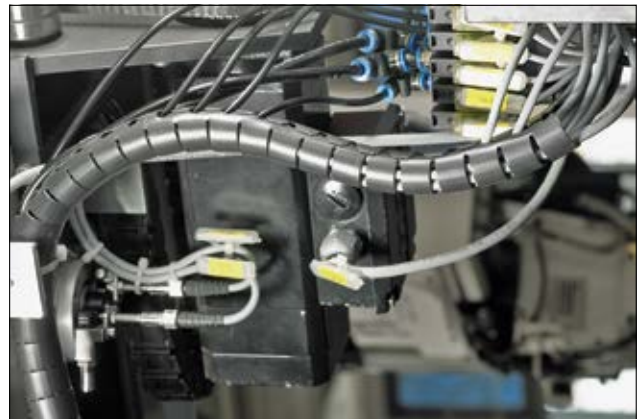

Flexibel auf ganzer Länge - Kabelabzweigungen an jeder Stelle möglich.

MATERIAL	Polyamid 6 V0 (PA6V0)
Betriebs-temperatur	-40 °C bis +90 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0



TYP	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen-länge	Verarbeitungs-werkzeug	Art.-Nr.
HWPAV08	9,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	27,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.