
Technisches Datenblatt

Phasenschiene Gabelschuhausführung (geschlossen)

- Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installationstechnik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- EN 61439-1 / VDE 0660-600 -1, Juni 2012 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
- Gabelschuhausführung: gerade
- Klemmschraube: M5-M6
- Polzahl: 12
- Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder Anschluss über Installationsschaltgerät
- Anzahl der Anschlüsse: max. 60, werksseitige Konfektionierung (keine kundenseitige Kürzung zulässig)
- Stromtragfähigkeit: 63 A bei Seiteneinspeisung, 100 A bei Mitteneinspeisung
- Nennspannung: 400 V
- Isolierwerkstoff: PA6, flammgeschützt
- Länge: 210 mm
- Querschnitt: 10 mm^2
- Berührungsschutz: IP20, fingersicher (bei sachgerechter Montage)
- Sicherheit: Ecken gerundet
- Geschlossenes System, kein schneiden, keine Endkappe erforderlich

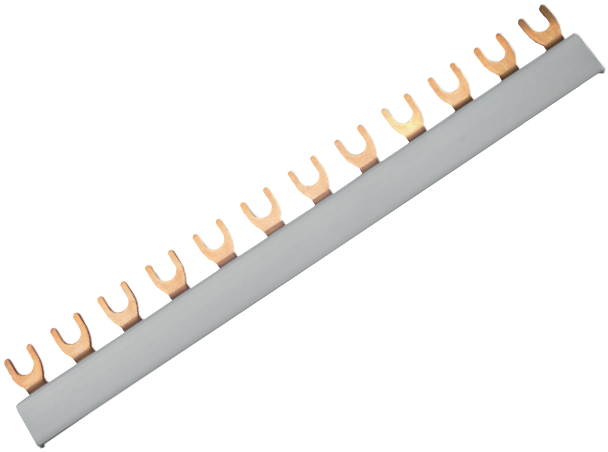

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Phasen
05107026	057927	PPS10G2101P	1 / 50	1
05107027	057928	PPS10G2103P	1 / 25	3

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2026. © PROTEC.class/PROTEC.net