



QualityFlex Special Applications,  
Single LED RGB+TW, 24 W / m, IP00

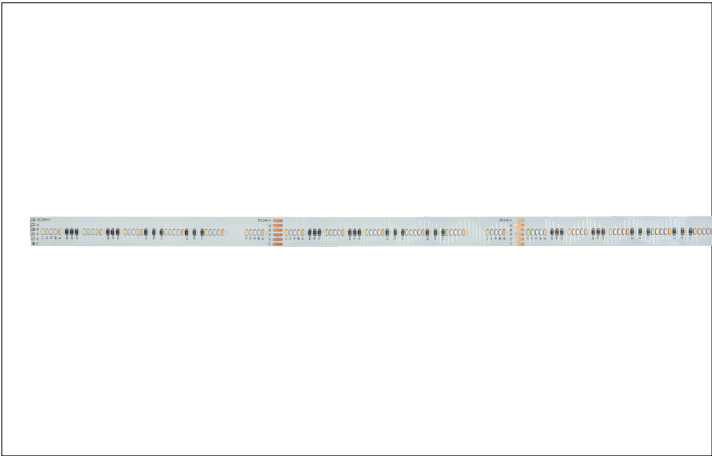

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 75526002         |
| Stand:      | 23.06.2021 11:57 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Lampenleistung je Meter        | 24 W/m |
| Abstrahlwinkel                 | 120 °  |
| Breite                         | 12 mm  |
| Höhe                           | 2 mm   |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 mm |
| Schutzart                      | IP00   |
| Schutzklasse                   | III    |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Short Pitch                       | 16,5 mm           |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 300 Stk           |
| Spannung                          | 24V               |
| Spannungsart                      | DC                |
| Umgebungstemperatur               | -10 °C bis +40 °C |
| max. Modullänge                   | 5.000 mm          |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25 °C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).