


11000672 SLÖB-J 5X50 grau Trommel



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 100 M
Mindestbestellmenge	1 M
Bestellschritt	1 M

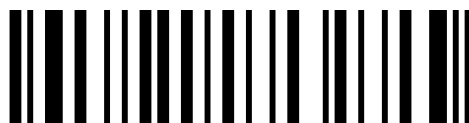

Informationen

Lieferanten-Type	TROMMEL
Lieferanten-Artikel-Nr.	SLÖB-J5X50

Beschreibung

In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281

Nennspannung: 300/500 V

Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck (J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter), Adern in Lagen verseilt, Spezial-PVC-Mantel, **Mantelfarbe:** grau

Eigenschaften: Diese ungeschirmte flexible Leitung dient als Steuer-, Energie- und Anschlußleitung in elektrischen Anlagen unter industriellen Umgebungsbedingungen, bei fester Verlegung oder freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Führung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz oder im Erdreich.

Der Spezial-PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien.

Adernfarbe: verschiedenfarbig (Bunt) In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281 Nennspannung: 300/500 V Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J Adernfarbe: verschiedenfarbig (Bunt)

Merkmale

Serviceartikel	Ja
Gewicht	3,8
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Statistische Warennummer	85444995
Außendurchmesser ca.	39.0 mm
Kupferzahl	240 /100m
Kupfer-Basis	150,00 EUR/100kg
Kabelgewicht ca. kg /100 m	380,00